

Display LCD da 3,0 pollici con schermo di piccole dimensioni Schermo da 3 pollici 3.0 Modulo LCD TFT 240 * 400 con pannello a sfioramento



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Nome LCD	Display LCD da 3,0 pollici con schermo di piccole dimensioni Schermo da 3 pollici 3.0 Modulo LCD TFT 240 * 400 con pannello a sfioramento		
Dimensioni LCD	Modulo LCD da 3 pollici	Risoluzione	240 (RGB) X400 pixel
Profondità di colore	65K / 262K	Rapporto di contrasto	250: 1
Dimensione contorno	45,04 x 77,00 x 3,70 mm	Area attiva (HxV mm)	38,88x64,80 mm
Direzione di visione	12 in punto	Interfaccia	MCU 8/9/16/18 BIT, 40 pin
Retroilluminazione	4 LED	Luminosità	320 cd / m2
temperatura di esercizio	-20 °C ~ 70 °C	Corrente / tensione di alimentazione retroilluminazione	60 mA, 3,3 V.
Driver IC	ST7793	Pannello touch	Con RTP

* KWH030ST11-F02 è un piccolo display a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva a colori di tipo trasmissivo.

* È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione, RTP.

* È un modulo LCD TFT con risoluzione 240x400.

* Sono disponibili retroilluminazione con diverse opzioni di luminosità da 200 a 1500 cd / m2.



* Il pannello tattile specifico può essere progettato e personalizzato.

* Conforme a RoHS e REACH.

* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

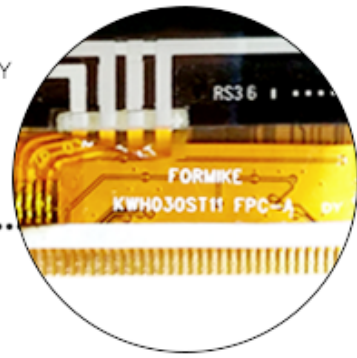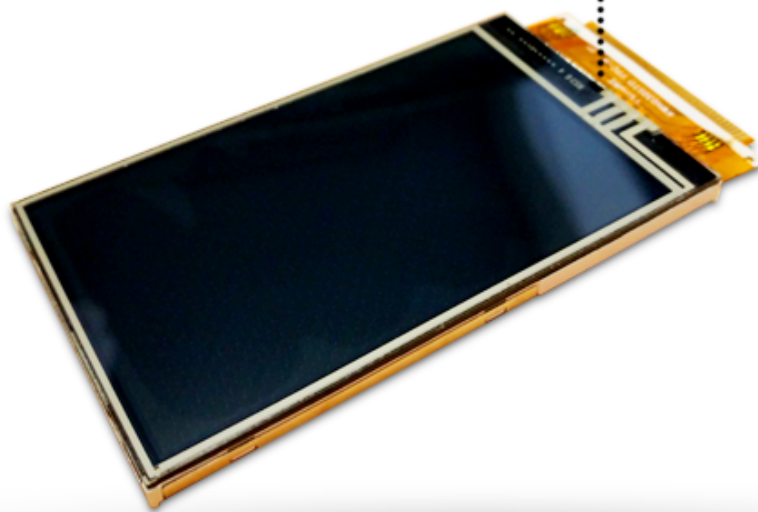

T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS

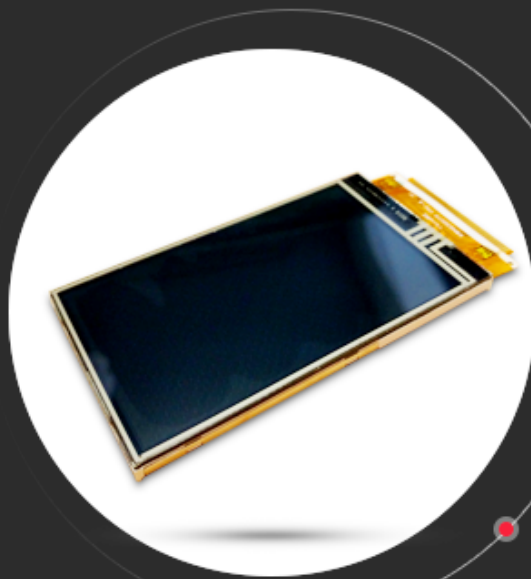

- High brightness reaches to 320cd/m²
- With ST7793 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC MCU Interface
- Good resolution with 240x400
- 3.0" TFT LCD module with RTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system