


Display LCD 16x2 LCD 5 V 3,3 V 1602 LCD Modulo LCD con interfaccia parallela seriale



SpecifCIRCUITO INTEGRATOHe di prodotto							
Nome LCD		Display LCD 16x2 LCD 5 V 3,3 V 1602 LCD Modulo LCD con interfaccia parallela seriale					
Formato di visualizzazione		16 caratteri*2 righe					
Dimensioni del modulo		84,0 mm×44,0 mm×13,0 mm					
Visualizza area		64,5 mm×16,0 mm					
Dimensione del carattere		2,96 mm×5,53 mm					
Passo del carattere		3,55 mm×5,98 mm					
IC		AIP31066 o Eqv (carattere predefinito inglese/giapponese)					
Interfaccia		Interfaccia MPU 6890 a 16 pin, 4 bit o 8 bit abilitata					
Metodo di guida		1/16 Dovere, 1/5 Bias					
Direzione di visualizzazione		6 in punto					
temperatura di esercizio		-20°C~70°C					
Temperatura di conservazione		-30°C~80°C					
Modalità LCD di tipo serie diversa tra cui scegliere							
NO.		Numero di parte	Tipo LCD	Colore retroilluminazione	Colore del carattere	Colore di sfondo	Voltaggio
1		WC1602B4SBVB-A1	STN YG Positivo	Colore giallo verde	Colore nero	Colore giallo verde	5 V
2		WC1602B4SBVB-A2	STN YG Positivo	Colore giallo verde	Colore nero	Colore giallo verde	3,3 V
3		WC1602B4SGWB-A1	STN negativo blu	Colore bianco	Colore bianco	Colore blu	5 V
4		WC1602B4SGWB-A2	STN negativo blu	Colore bianco	Colore bianco	Colore blu	3,3 V
5		WC1602B4SKWB-A1	STN GRIGIO Positivo	Colore bianco	Colore nero	Colore grigio	5 V
6		WC1602B4SKWB-A2	STN GRIGIO Positivo	Colore bianco	Colore nero	Colore grigio	3,3 V



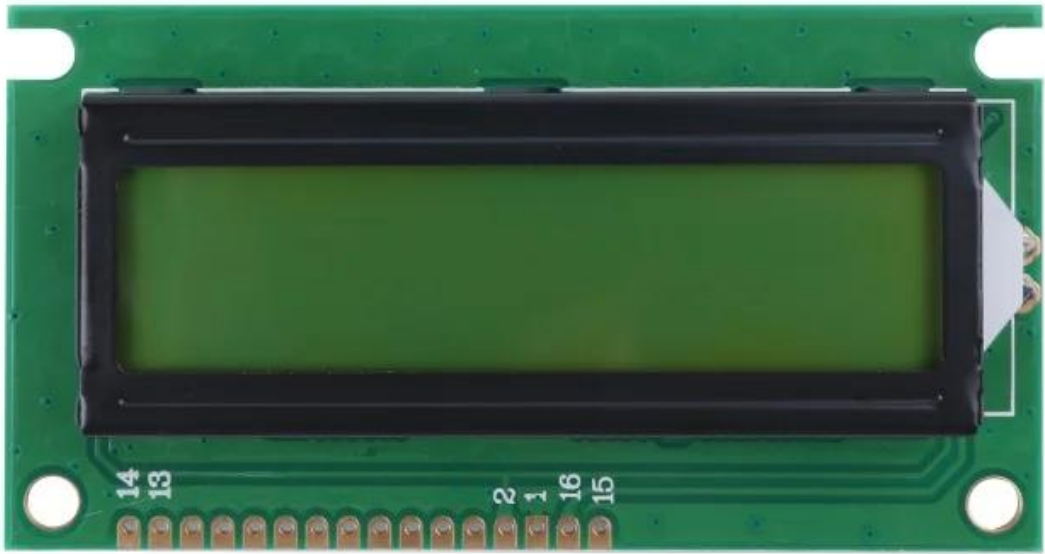





