
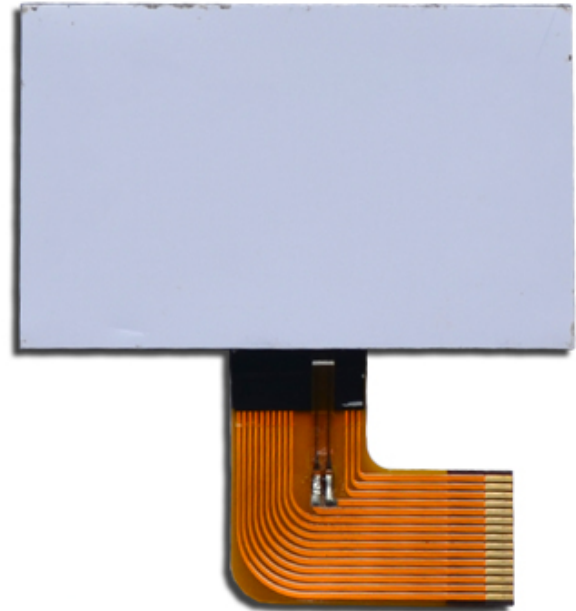



# Display grafico monocromatico Cog LCD FPSTN 12864

## Modulo di visualizzazione a cristalli liquidi 12864

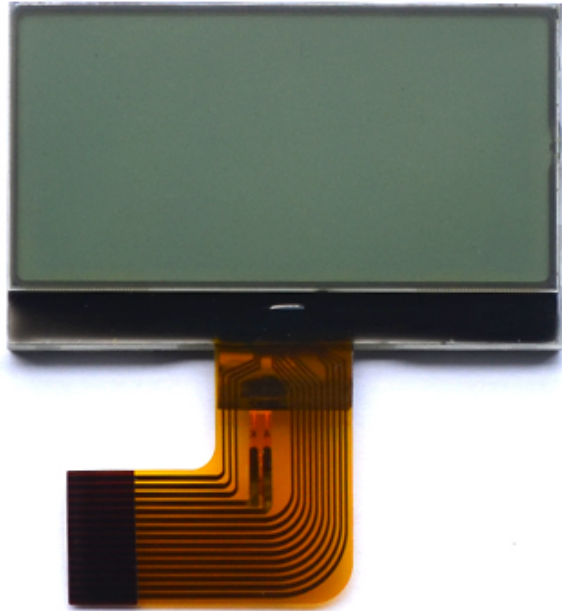

Nome LCD	Display grafico monocromatico Cog LCD FPSTN 12864 Modulo di visualizzazione a cristalli liquidi 12864		
Display Formato.	128 * 64.	Modalità display	FSTN, Trasflective, Positive
Dimensione delineata	65,40 * 40.70 * 6,3 mm	Area attiva	60,00 * 31,00 mm
Direzione della direzione	12 in punto	Duty / Bias.	1/64, 1/9.
genere	Cog.	Driver IC.	ST7567.
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ + 70 °C	Temperatura di stoccaggio	-30 °C ~ + 80 °C
Interfaccia	Spi.		

- \* WG1206Z3FSW7G. è un tipo di dente monocromatico FSTN, Transflection., LCD positivo.
- \* È composto da un pannello LCD monocromo, driver IC, FPC e retroilluminazione.
- \* È un display LCD FSTN grafico monocromatico da 128x64.
- \* Retroilluminazione con bianco, blu, giallo, colore rosso
- \* Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.
- \* Rohs & Reach Compliant.

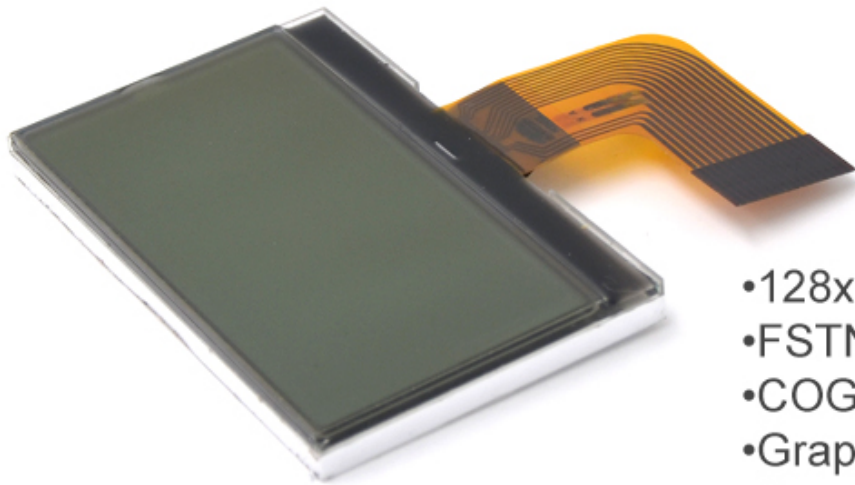

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

