


ApplCIRCUITO INTEGRATOazione dello strumento trasmettitore FM con display LCD 2x16 1602 a caratteri LCD STN 16x2



Specifiche di prodotto						
Nome LCD		Applicazione dello strumento trasmettitore FM con display LCD 2x16 1602 a caratteri LCD STN 16x2				
Formato di visualizzazione		16 caratteri*2 righe				
Dimensioni del modulo		80,0 mm×36,0 mm×12,5 mm				
Visualizza area		64,5 mm×16,0 mm				
Dimensione del carattere		2,96 mm×5,53 mm				
Passo del carattere		3,55 mm×5,98 mm				
IC		AIP31066 o Eqv (carattere predefinito inglese/giapponese)				
Interfaccia		Interfaccia MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit abilitata				
Metodo di guida		1/16 Dove, 1/5 Bias				
Direzione di visualizzazione		6 in punto				
temperatura di esercizio		-20℃~70℃				
Temperatura di conservazione		-30℃~80℃				
Modalità LCD di tipo serie diversa tra cui scegliere						
NO.	Numero di parte	Tipo LCD	Colore retroilluminazione	Colore del carattere	Colore di sfondo	Voltaggio
1	WC1602B0SBY6B-A1	STN YG Positivo	Colore giallo verde	Colore nero	Colore giallo verde	5 V
2	WC1602B0SBY6B-A2	STN YG Positivo	Colore giallo verde	Colore nero	Colore giallo verde	3,3 V
3	WC1602B0SGW6B-A1	STN negativo blu	Colore bianco	Colore bianco	Colore blu	5 V
4	WC1602B0SGW6B-A2	STN negativo blu	Colore bianco	Colore bianco	Colore blu	3,3 V
5	WC1602B0SKW6B-A1	STN GRIGIO Positivo	Colore bianco	Colore nero	Colore grigio	5 V
6	WC1602B0SKW6B-A2	STN GRIGIO Positivo	Colore bianco	Colore nero	Colore grigio	3,3 V

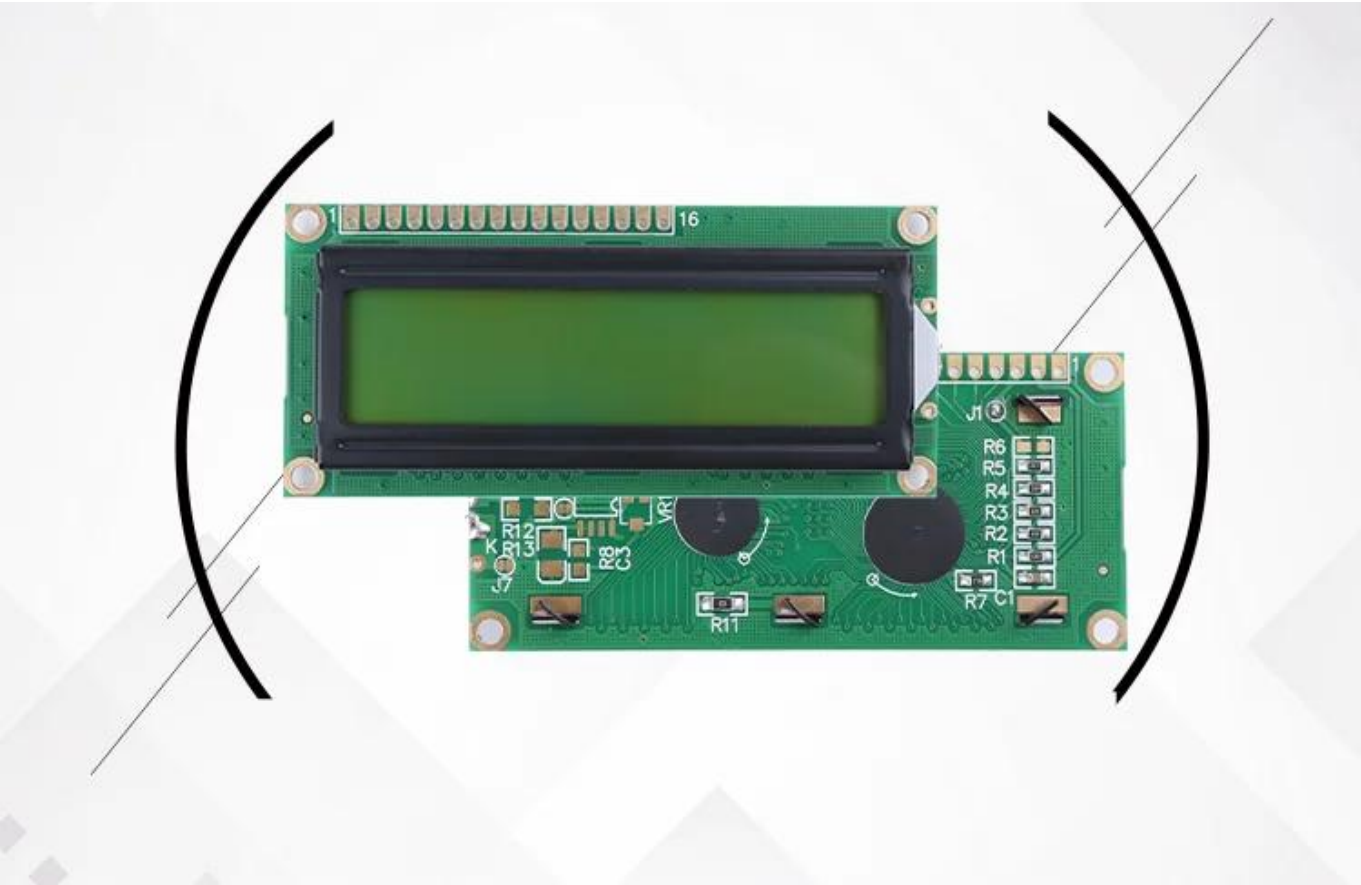


Product Details



16x2 COB LCD Module


STN LCD Mode

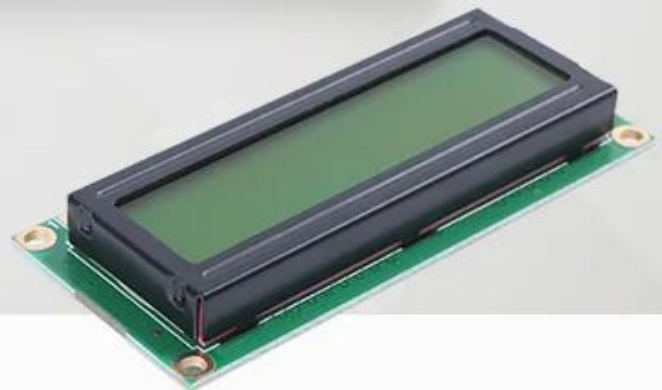

6 O'clock Viewing Direction



Different Series For You To Choose

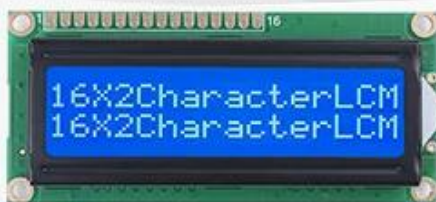

White text
on
Blue background

1



Black text
on
Grey background

2



Black text
on
Yellow green background

3