

## Modulo display LCD grafico monocromatico monocromatico a 240x64

Nome LCD	<b>Modulo display LCD grafico monocromatico monocromatico a 240x64</b>		
Display Formato.	240 * 64.	Modalità display	Stn, transflective, positivo
Dimensione delineata	180 * 62 * 11,0 mm	Area attiva	127,16 * 33,88 mm
Direzione della direzione	6 in punto	Duty / Bias.	1/64, 1/9.
genere	PANNOCCHIA	Driver IC.	UC16963 + UC0086.
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ + 70 °C	Temperatura di stoccaggio	-30 °C ~ + 80 °C

\* WG2406Y2SBY6B. È un piano monocromatico per pannocchie di colore STN Positive, LCD trasmissivo.


\* È composto da un pannello LCD monocromo, driver IC, FPC e retroilluminazione.


\* È un monitor LCD grafico monocromatico 240x64 dots.

\* Retroilluminazione con bianco, blu, giallo, colore rosso

\* Pannello touch specifico può essere progettato e personalizzato.

\* Rohs & Reach Compliant.

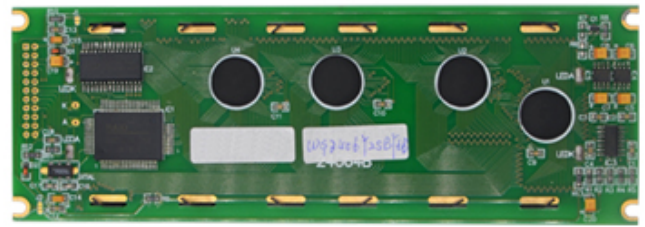

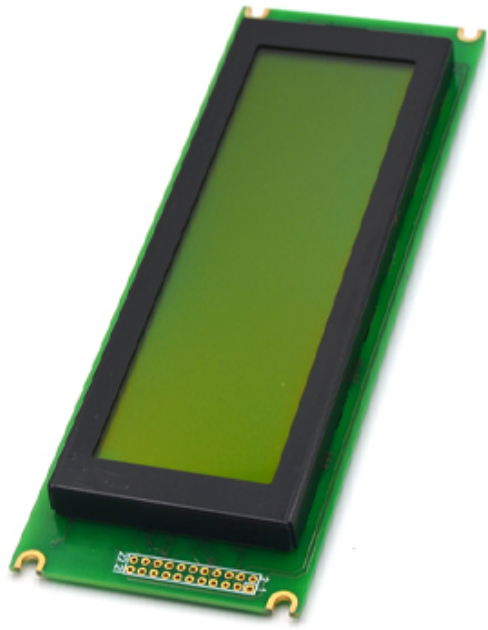

- 240x64
- STN
- COB
- Graphic
- Transflective & Positive

