

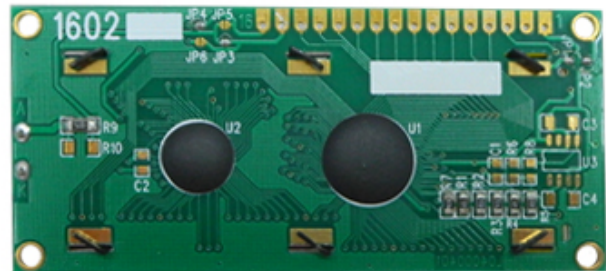


# Display LCD LCD Transmissive LCM 1602B MODULO LCD 16x2 Display LCD

<b>Nome LCD</b>	Display LCD LCD Transmissive LCM 1602B MODULO LCD 16x2 Display LCD		
<b>Display Formato.</b>	16Caracter * 2 Linea	<b>Modalità display</b>	Stn, trasmissivo, negativo
<b>Colore LCD</b>	Display Dot: Bianco Sfondo: Blue.	<b>Tipo di visualizzazione</b>	Carattere Cob.
<b>Dimensione delineata</b>	80.0 (W) x36.0 (h) x 13,1 (T) mm	<b>Area di osservazione</b>	64,5min (W) x15.8min (h) mm
<b>Drive IC.</b>	ST7066U-0A.	<b>No.</b>	16 PIN.
<b>Direzione della direzione</b>	6 in punto	<b>Interfaccia Dati di input.</b>	MPU a 4 bit o 8 bit
<b>Retroilluminazione</b>	BIANCA	<b>Metodo di guida</b>	1/16 Duty, 1/5 Bias
<b>Temperatura operativa</b>	0 °C ~ + 50 °C	<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-10 °C ~ + 60 °C

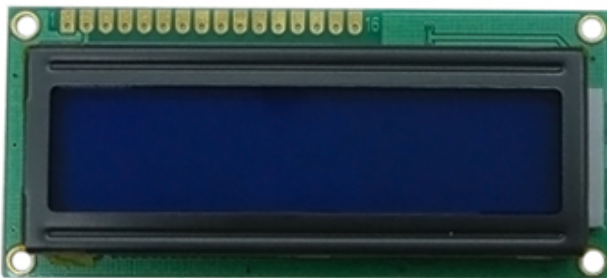

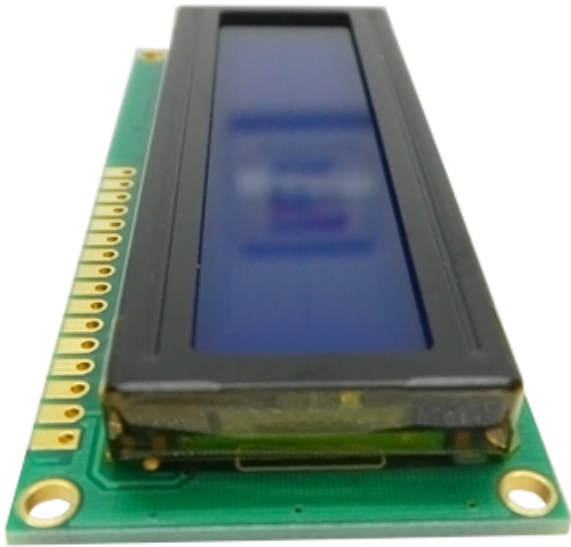

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

