0.68インチ96x32 OLED SPIスクリーンマイクロOLEDパネルSH1106G OLEDディスプレイモジュール

OLED LCD DISPLAYL
FORMIKE
LCD·SOLUTION·TOUCHSCREEN
GROUP
Formike Group was founded in 1999
Focus on LCD display solution，research and development, production, customization
FORMIKE OLED
01330-MF1-D
16

PRODUCT INFORMATION

OLED LCD DISPLAY

名前	0.68インチ96x32OLEDSPIスクリーンマイクロOLEDパネルSH1106GOLEDディスプレイモジュール		
サイズ	0.68インチOLEDモジュール	ドットマトリックス	96X32
表示色	白い	暗い部屋のコントラスト比	2000: 1
モジュールサイズ	19.25 x 20.86 x 1.28 mm	アクティブエリア（**HxV mm**）	16.30 x 5.42mm
ドットサイズ	0.15（W）×0.15（H）	インターフェース	I2C、4線式SPI、16ピン
動作温度	-40℃~70℃	輝度	150 cd / m 2
ICドライバー	SH1106G	バックライト供給電流/電圧	10mA、3.0V

* KWH0068UX01は、96×32ドットマトリックスを備えたモノクロOLEDディスプレイモジュールです。

*このディスプレイモジュールの特性:

1）マイクロ;

2）自己放出;

3）高コントラスト比は2000: 1以上です。

4）スリム/細いアウトライン

5）広視野角が160度を超えている。

6）広い温度範囲はほぼ-40℃~85℃です。

7）低消費電力は99.9mWに達します;

8）高速応答時間は10μSに達します。

* 150~1500cd / m2のさまざまな明るさのオプションを備えたバックライトが利用可能です。

*特定のタッチパネルを設計およびカスタマイズできます。

* RoHSおよびREACHに準拠。

※適切なものが見つからない場合は、お問い合わせください。

PRODUCT DISPLAY

O L E D L C D D I S P L A Y

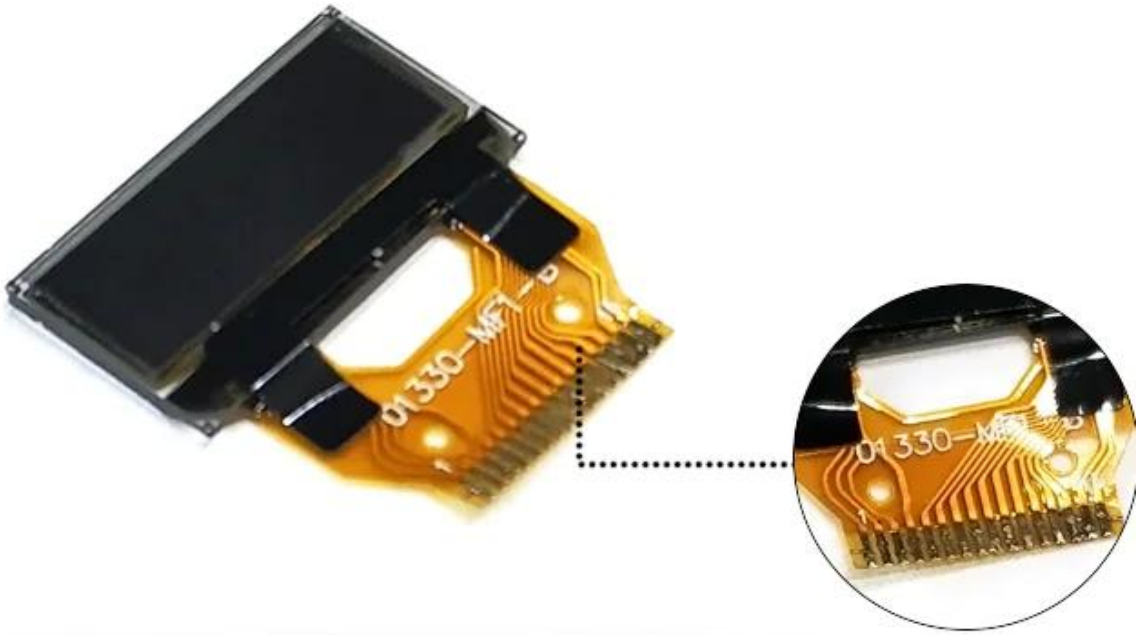

O L E D L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS

- High contrast reachs to 2000:1
- With SH1106G IC & White Display Color
- 16 Pin FPC I2C 4-wire SPI Interface
- Good resoltuion with 96x32
- 0.68" Mini Size Monochrome OLED Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

OLED LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system