□□□	**128x64□□□□□□□□□□□STN□□□□□□□□□□LCD 12864□□□□□□□□□□**
□□□□□□□□□□	STN□□□□□□□□
□□	128x64
□□□□□□□□□□□□□□□□mm□	93.00x70.00x13.00
□□□□ □□□□	71.60x38.90
□□□□□□□□□ □□□□	66.52x33.24.
□□□□□□ □□□□	0.52x0.52
□□□□□	6□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□20□□
□	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□	□□□
□□□□CD / M.^{2}□	250
□□□□□□□□□□	1/64□□□1/9□□□□
□□□□□IC	NT7108C□NT7107C
□□□□□□□□ □□□/□□□	60mA 5.0V

* WG1206F2SBY6B□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□
* LCD□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* 128×64□□□□□□LCD□□□□□□□□□
* 250~1500cd / m2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* RoHS□Reach□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

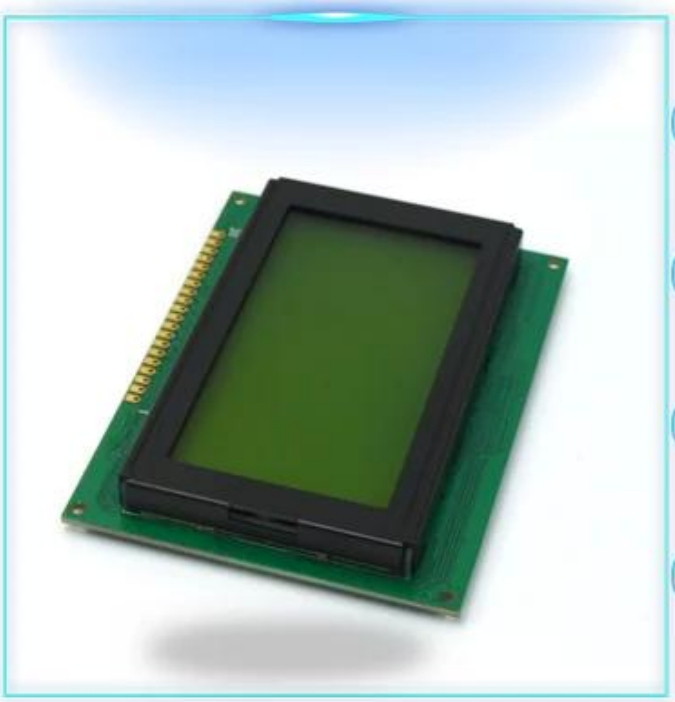

Specification:
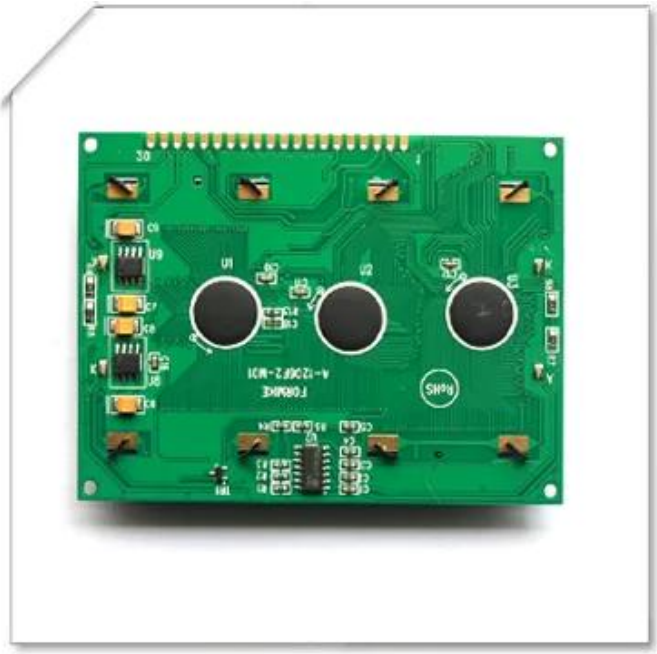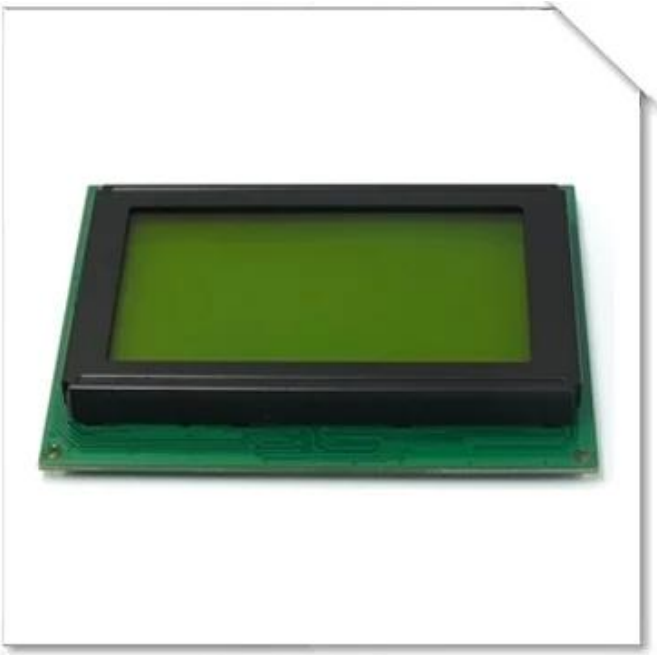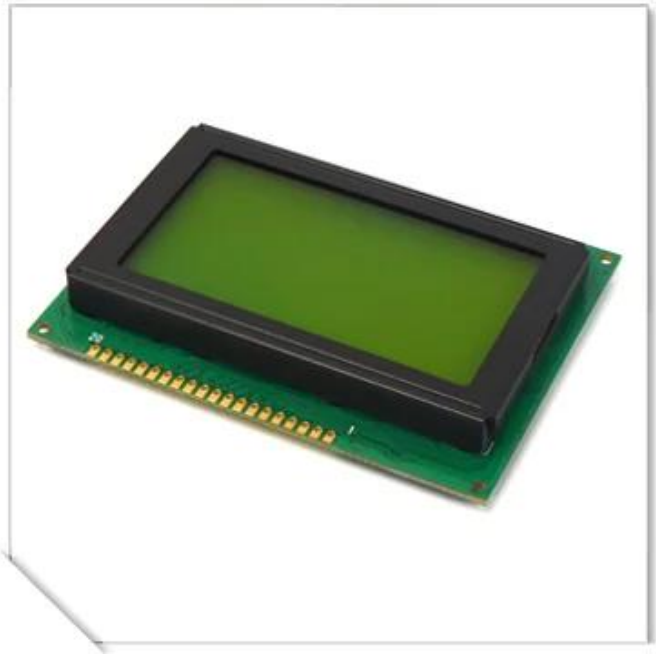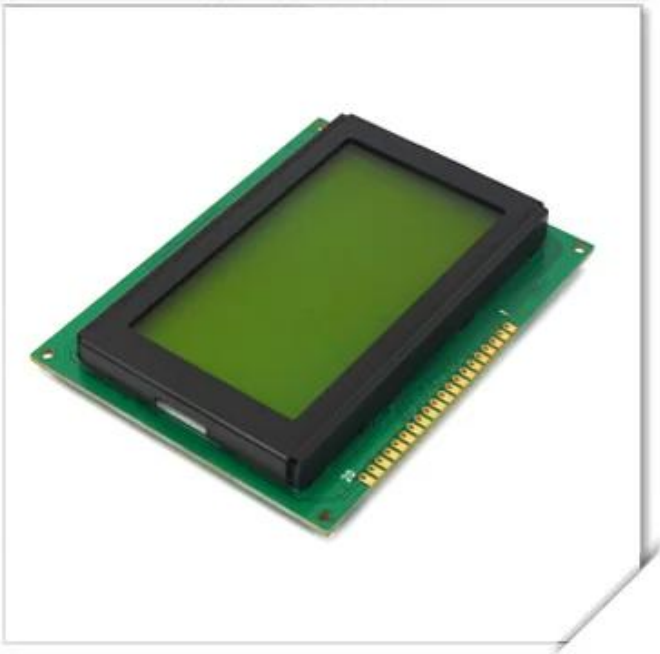
- 128x64 Graphic LCD Module
- STN Transmissive Positive
- Yellow Green Backlight
- COB LCD With Parallel Interface