1602 16x2□□LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD1602 LCD 5V

LCD□□□	1602 16x2□□LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD1602 LCD 5V		
□□□□	16Character * 2□	□□□□□□□□□□	STN□□□□□□□□□
LCD□□□	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	122.0□w□x 44.0□h□x 13.5 □t□mm	□□□□	99.0min□W□X24.0min□h□mm
□□□□**IC□**	ST7066U-0A	□□□□	16□□
□□□□□□	6□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□
□□□□□□□	□□□	□□□□	1/16□□□□1/5□□□□
□□□□	0℃□+ 50℃	□□□□	-20℃□+ 70℃
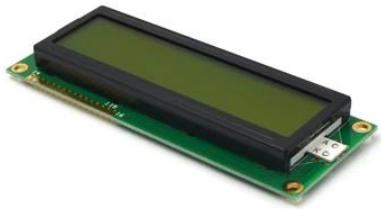
- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative