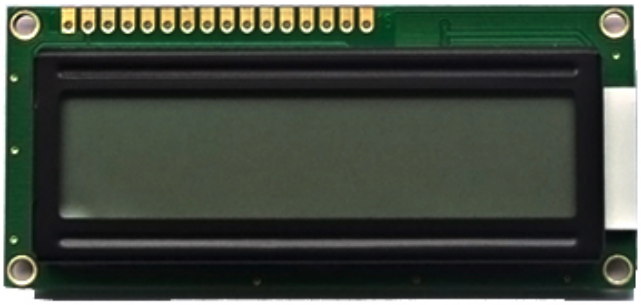

モノクロLCDディスプレイ文字LCDスクリーン16x2ドットマトリックスFSTN LCDモジュール

LCDの名前	モノクロLCDディスプレイ文字LCDスクリーン16x2ドットマトリックスFSTN LCDモジュール		
表示形式	16Character * 2行	ディスプレイモード	FSTN、透過反射、正の
LCDカラー	表示ドット: ブラック 背景: ホワイト	画面タイプ	キャラクターコーブ
アウトラインディメンション	80.0 (w) x 36.0 (h) x 13.1 (t) mm	視聴領域	64.5ミーン (W) x 15.8 min (h) mm
ドライブICを	ST7066U-0A	ピン番号	16ピン
方向を見る	6時	インターフェース入力データ	4ビットまたは8ビットMPU
バックライト	青い	運転方法	1/16の義務、1/5バイアス
動作温度	-20℃~+ 70℃	収納温度	-30℃~+ 80℃

- 16x2
- FSTN
- COB
- Character
Transflective & Positive