□□□□□□STN LCD□□□□□□240x128□□□□□□LCD□□□□□COB

LCD□□□	□□□□□□STN LCD□□□□□□240x128□□□□□□LCD□□□□□COB		
□□□□	240 * 128	□□□□□□□□□□	STN□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	144 * 104 * 17 mm	□□□□□□□□□	133.2 * 79.8 mm mm
□□□□□	6□	□□/□□	1/128,1/12
□□□	□□	□□□□□IC	SAP1024B.
□	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□	□□□
□□□□	-20℃□+ 70℃	□□□□	-30℃□+ 80℃

* WG2412Y4SBY6B. □□□□□□□□□□□□□STN□□□□□□□□□LCD□□□
*□□□□LCD□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* 240×128□□□□□□□□□□□□□□STN LCD□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* RoHS□Reach□□□□

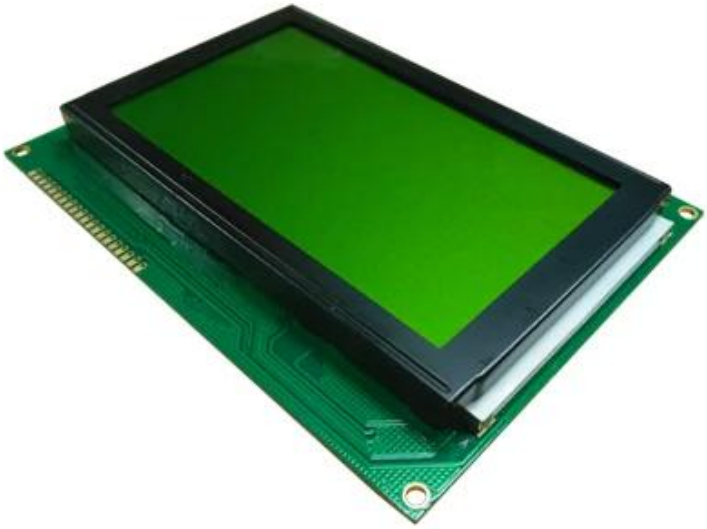
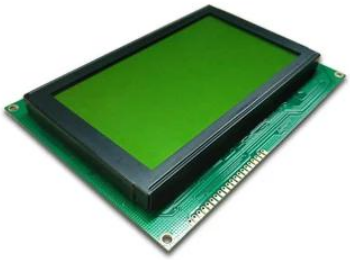
- •240x128
- •STN
- •COB
- •Graphic
- •Transmissive & Positive