128x64 □□□ LCD □□ 33V 22 □ LCD □□ FSTN 12864 SPI □□ □□□□□□□ LCD □□

LCD □□	128x64 □□□ LCD □□ 33V 22 □ LCD □□ FSTN 12864 SPI □□□□□□□□□ LCD □□		
□□□ □□□□□□	128 x 64 □	□□□□□ □□	Fstn, □□□ □ □ □□□ □□
LCD □□	□□□□□□ □□ : □□, □□ : □□□	□□□□ **IC.**	NT7534.
□□ □□	89.8 (w) x54.6 (h) x7.0 (t) mm	□□□□	70.7min (w) x38.8min (h) mm
□□□□	12□	□□□□□ □□ □□□	□□t
□□□□	□□□ LED □□□□	□□ □□	1/64 □□, 1/9 □□□□
□□ □□.	-20 ℃ ~ + 70 ℃	□□□ □□.	-30 ℃ ~ + 80 ℃

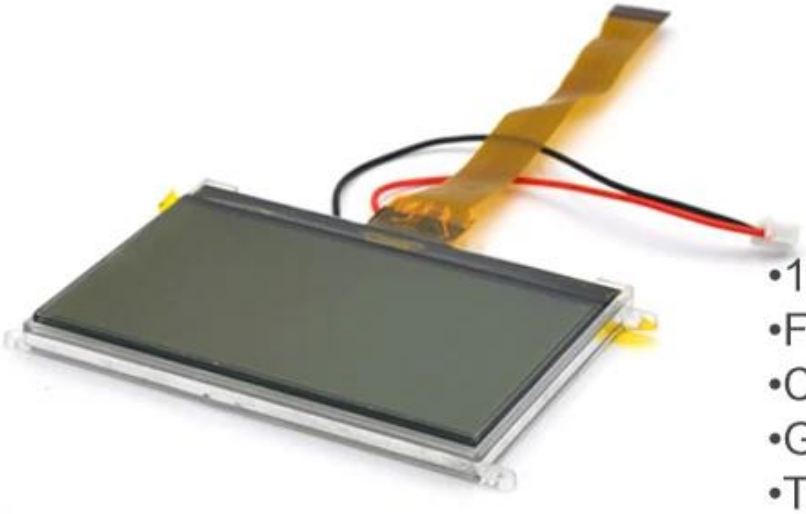
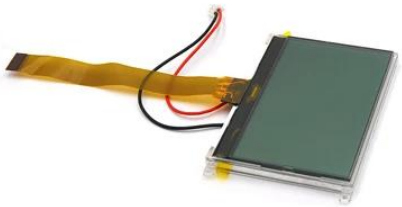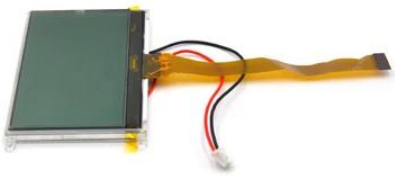
- •128x64
- •FSTN
- •COG
- •Graphic
- •Transflective & Positive