128x64 □□□ LCD □□□□□ COB LCD 12864A □□□□□ □□□ □□ □□

LCD □□	128x64 □□□ LCD □□□□□ COB LCD 12864A □□□□□ □□□ □□ □□		
□□□ □□□□□	128 x 64 □	□□□□□ □□	Stn Blue, Neicate, Transmissive
LCD □□	□□□□□ □□ : □□, □□ : □□□	□□ □□	□□□ □□
□□ □□	93.0 (W) x70.0 (h) x13.0 (t) mm	□□□□	71.6min (w) x38.9min (h) mm
□□□□	6□ □□	□□□□□ □□ □□□	□□
□□□□	□□	□□ □□	1/64 □□, 1/9 □□□□
□□ □□.	-20 ℃ ~ + 70 ℃	□□□ □□.	-30 ℃ ~ + 80 ℃

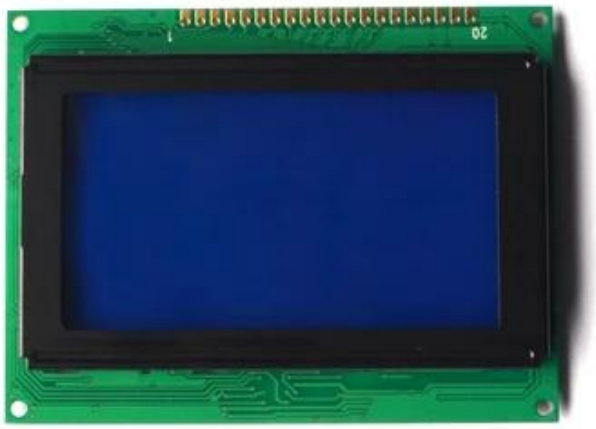

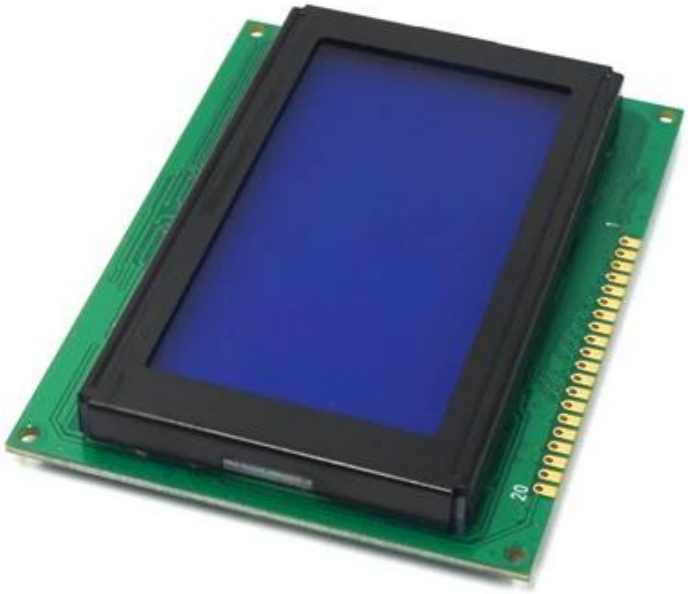

- 128x64
- STN
- COB
- Graphic
- Transmissive & Negative