1602 16x2 □□ LCD □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ LCD1602 LCD 5V

LCD □□	1602 16x2 □□ LCD □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ LCD1602 LCD 5V		
□□□ □□□□□	16 character * 2 □□	□□□□□ □□	STN, □□□, □□
LCD □□	□□□□□ □□ : □□ □□ : □□□ - □□	□□□□□ □□	□□□ COB.
□□ □□	122.0 (w) x44.0 (h) x 13.5 (t) mm	□□□□	99.0min (w) x24.0min (h) mm
□□□□ **IC.**	ST7066U-0A.	□ □□	16 □
□□□□	6□ □□	□□□□□ □□ □□□	MPU.
□□□□	□□□	□□ □□	1/16 □□, 1/5 □□□□
□□ □□.	0 ℃ ~ + 50 ℃	□□□ □□.	-20 ℃ ~ + 70 ℃
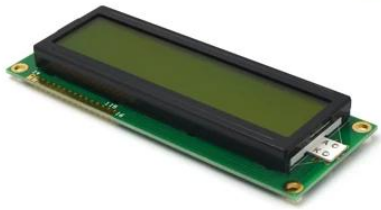
- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative