□□□ □□□□ 160x160 LCD □□ STN □□ □□□ LCD □□□□□□ □□

LCD □□	□□□ □□□□ 160x160 LCD □□ STN □□ □□□ LCD □□□□□□ □□		
□□ □□	160 x 160 □	□□□□□□ □□	FSTN, □□□□, □ □□
LCD □□	□□□□□□ □□ : □□ □□ : □□	□□□□ **IC**	ST7529R-G
□□ □□	54.0x78.15x5.1mm	□□ □□	48.0x48.0mm
□□ □□	12□	□□□□□ □□ □□□	□□
□□□□	□□	□□ □□	1/160 □□, 1/13 □□□□
□□ □□.	-20 ℃ ~ + 70 ℃	□□ □□.	-30 ℃ ~ + 80 ℃

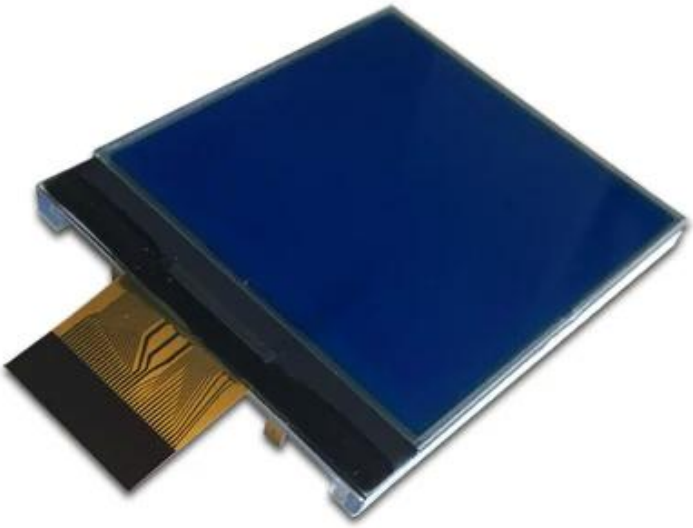

•160x160
•STN
•COG
•Graphic
•Transmissive & Negative