




Exposição gráfica de LCD de 128x64 FSTN COG 12864 com relação de SPI

Nome do LCD	Exposição gráfica de LCD de 128x64 FSTN COG 12864 com relação de SPI		
Formato de apresentação	128 x 64 pontos	Modo de exibição	FSTN, positivo, transfletivo
LCD Color	Ponto de exibição: preto, Fundo: Branco	Tratamento da superfície	Anti-reflexo
Dimensão do esboço	71,4 (L) x44,7 (A) x6,2 (T) mm	Área de visualização	66.7MIN (W) x35.0MIN (H) mm
Direção de visualização	12 horas	Dados de entrada da interface	SPI-4
Luz de fundo	Luz de fundo branca LED	Método de Condução	1/64 Dever, 1/9 Viés
Temp de trabalho.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp. De armazenamento	-30 °C ~ + 80 °C

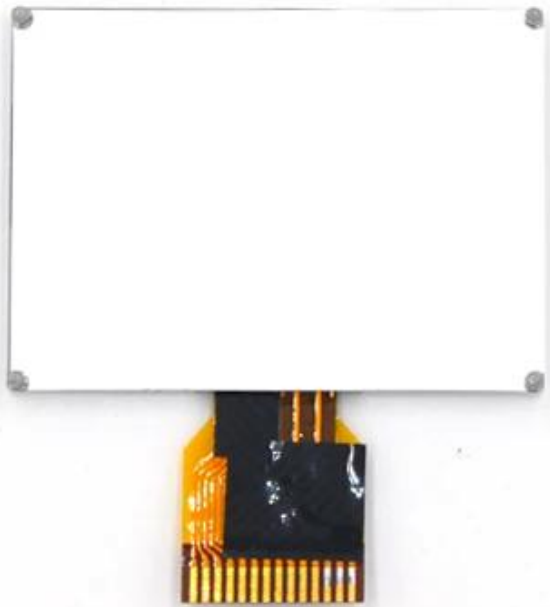

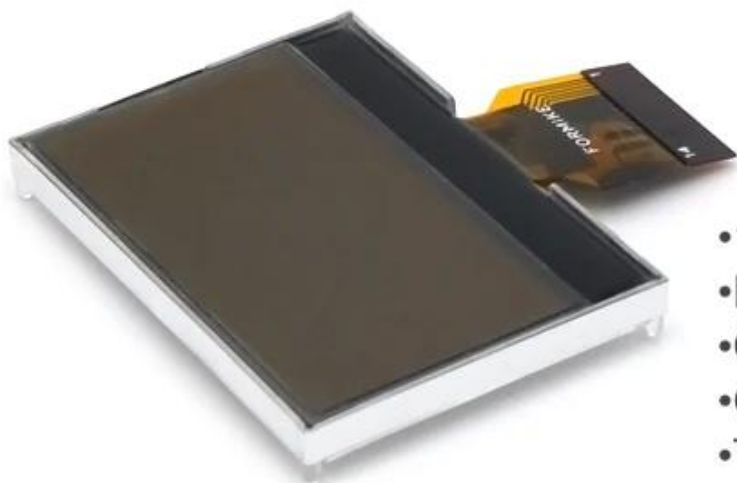

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

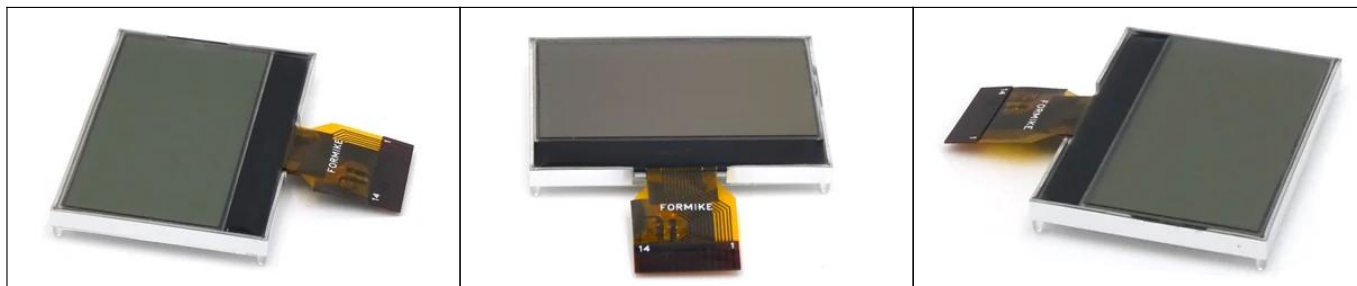

produtos relacionados

Modelo	WG1206H1FSW6G	WG1206Z8DVW7G	WG1206Z0FSW6G-B	WG2412Y4SGW6B-E	WG1306U7FSE6G
Cenário					
Modo de exibição	FSTN, Positivo, Transflectivo Gráfico, COG	DFSTN, Negativo, Transmissivo Gráfico, COG	FSTN, Positivo, Transflectivo Gráfico, COG	STN, Negativo, Transmissivo Gráfico, COB	FSTN, Positivo, Transflectivo Gráfico, COG
Formato de apresentação	128x64	128x64	128x64	240x128	132x64
Direção de visualização	6 horas	12 horas	6 horas	6 horas	6 horas
Cor	Ponto de exibição: preto Fundo: Branco Luz de fundo: Branco	Ponto de exibição: Branco Fundo: Preto Luz de fundo: Branco	Ponto de exibição: preto Fundo: Branco Luz de fundo: Branco	Ponto de exibição: Branco Fundo: Azul Luz de fundo: Branco	Ponto de exibição: Branco Fundo: Azul Luz de fundo: Verde
Tamanho do módulo (milímetros)	40.8x33.1x4.2	79.7x53.5x4.0	77.4x52.0x7.5	144x104.0x15.0	86,24 * 55,71 * 10,4
Área de visualização (milímetros)	36 (L) x 23,5 (A)	72,5 (L) x 39,8 (A)	70,0 (L) x 38,5 (A)	114 (L) x 64 (A)	79,56 (L) * 40,12 (W)
Passo do ponto (mm)	0,26 (L) x 0,32 (H)	0,52 (L) x 0,52 (A)	0,52 (L) x 0,52 (A)	0,45 (W) x 0,45 (H)	0,58 (L) * 0,58 (W)
Interface	Paralela ou serial	Paralela ou serial	Paralela ou serial	8 bit Parallel	SPI de 4 linhas

