



## 2x16 caractere lcd display LCM1602 caractere 16x2 lcd

<b>Nome LCD.</b>	2x16 caractere lcd display LCM1602 caractere 16x2 lcd		
<b>Formato de apresentação</b>	16Character * 2 linha	<b>Modo de exibição</b>	Stn, transmissivo, negativo
<b>Cor lcd.</b>	Dot Dot: Branco Fundo: azul	<b>Tipo de exibição</b>	Caráter Cob.
<b>Dimensão do esboço</b>	84.0 (W) x44.0 (H) x 13,5 (T) mm	<b>Área de visualização</b>	61.0min (W) x15.8min (h) mm
<b>Drive IC.</b>	St7066u-0a.	<b>Nº pino</b>	16 pin
<b>Visualizando direção</b>	6 horas	<b>Dados de entrada da interface</b>	MPU de 4 bits ou 8 bits
<b>Luz de fundo.</b>	Branco	<b>Método de condução</b>	1/16 dever, 1/5 viés
<b>Temp operacional.</b>	-20 °C ~ + 70 °C	<b>Temp de armazenamento.</b>	-30 °C ~ + 80 °C

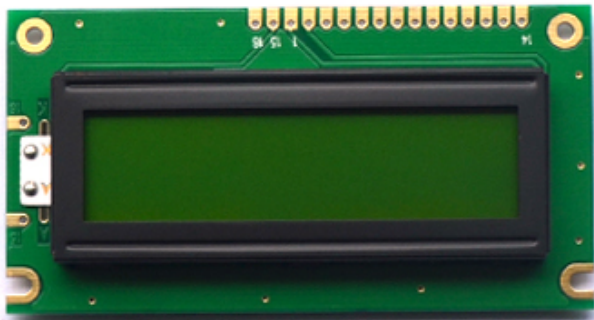

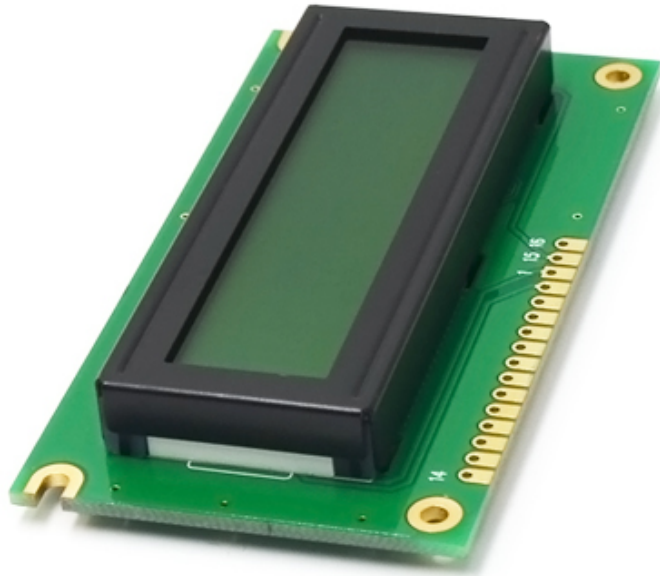

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

