


Módulo LCD monocromático gráfico LCD transplive 128x64 cog RGB 12864 exibição gráfica



Nome LCD.	Módulo LCD monocromático gráfico LCD transplive 128x64 cog RGB 12864 exibição gráfica		
Formato de apresentação	128 x 64 pontos	Modo de exibição	Fstn, positivo, transfective
Cor lcd.	Exibir dot: preto, Fundo: branco	Tamanho do ponto	0,48 (W) x 0,48 (h)
Dimensão do esboço	77,4 (W) x52.0 (h) x7.5 (t) mm	Área de visualização	66.52min (W) x33.24min (h) mm
Visualizando direção	6 horas	Dados de entrada da interface	Paralelo ou serial
Luz de fundo.	Luz de luz branca LED.	Método de condução	1/64 de serviço, 1/9 viés
Temp trabalhando.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp de armazenamento.	-30 °C ~ + 80 °C
Com painel de toque resistivo			

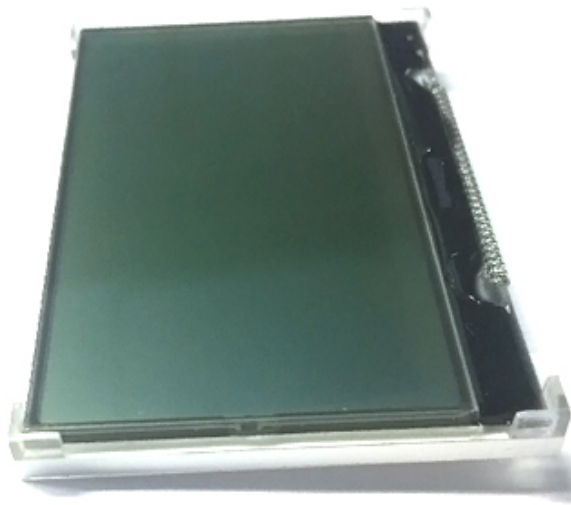

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

