


Display LCD 16x2 LCD 5V 3,3V 1602 LCD Módulo LCD de Interface paralela serial



Especificação do produto							
Nome do LCD			Display LCD 16x2 LCD 5v 3,3V 1602 LCD Módulo LCD de interface paralela serial				
Formato de apresentação			16 caracteres * 2 linhas				
Tamanho do módulo			84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm				
Ver área			64,5 mm × 16,0 mm				
Tamanho do personagem			2,96 mm × 5,53 mm				
Apresentação do personagem			3,55 mm × 5,98 mm				
IC			AIP31066 ou Ekv (fonte padrão em inglês/japão)				
Interface			Interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada				
Método de condução			1/16 de serviço, 1/5 de polarização				
Direção de visualização			6 horas				
Temperatura de operação			-20°C ~ 70°C				
Temperatura de armazenamento			-30°C ~ 80°C				
Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher							
Não.		Número da peça	Tipo LCD	Cor da luz de fundo	Cor da fonte	Cor de fundo	Tensão
1		WC1602B4SBVB-A1	STN Y-G Positivo	Cor Verde Amarelo	Cor preta	Cor Verde Amarelo	5V
2		WC1602B4SBVB-A2	STN Y-G Positivo	Cor Verde Amarelo	Cor preta	Cor Verde Amarelo	3,3V
3		WC1602B4SGWB-A1	STN Negativo Azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	5V
4		WC1602B4SGWB-A2	STN Negativo Azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	3,3V
5		WC1602B4SKWB-A1	STN CINZA Positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	5V
6		WC1602B4SKWB-A2	STN CINZA Positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	3,3V



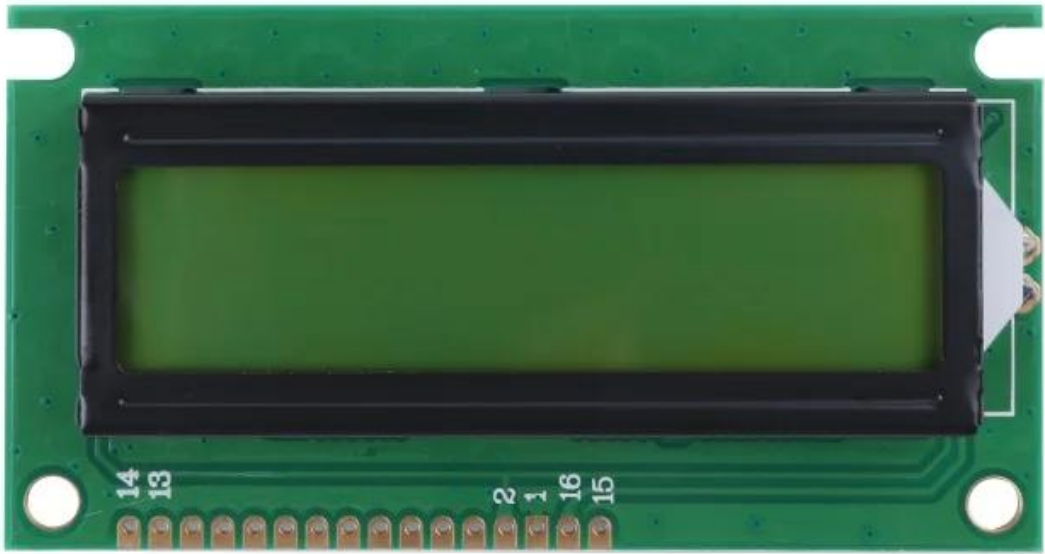





