


Display transflective positivo do LCD 16x2 do painel LCD de Cog do FSTN

Nome LCD.	Display transflective positivo do LCD 16x2 do painel LCD de Cog do FSTN		
Formato de apresentação	16Character * 2 linha	Modo de exibição	FSTN, positivo, transflective (P3)
Cor lcd.	Dot Dot: Preto Fundo: branco	Tratamento da superfície	Anti-reflexo
Dimensão do esboço	66.0 (W) x26 .5 (H) x 5.2 (t) mm	Área de visualização	62.0min (W) x16min (h) mm
Visualizando direção	12 horas	Dados de entrada da interface	2c.
Luz de fundo.	BRANCO	Método de condução	1/16 dever, 1/5 viés
Temp operacional.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp de armazenamento.	-30 °C ~ + 80 °C



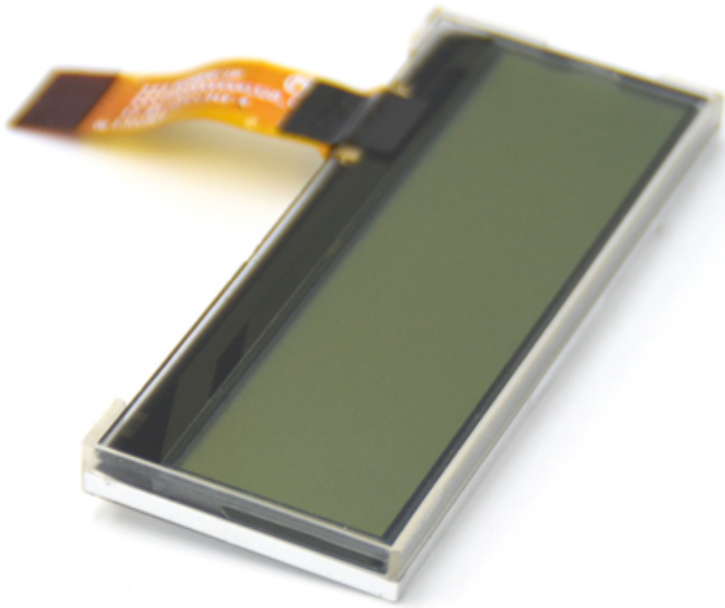

- 16x2
- FSTN
- COB
- Character
- Transflective & Positive

