


Aplicação do instrumento do transmissor de FM da exposição de 1602 LCD do painel LCD 2x16 do caráter 16x2 de STN LCD



Especificação do produto							
Nome do LCD		Aplicação do instrumento do transmissor de FM da exposição de 1602 LCD do painel LCD 2x16 do caráter 16x2 de STN LCD					
Formato de apresentação		16 caracteres * 2 linhas					
Tamanho do módulo		80,0 mm x 36,0 mm x 12,5 mm					
Ver área		64,5 mm x 16,0 mm					
Tamanho do personagem		2,96 mm x 5,53 mm					
Apresentação do personagem		3,55 mm x 5,98 mm					
IC		AIF31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão)					
Interface		Interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada					
Método de condução		1/16 de serviço, 1/5 de polarização					
Direção de visualização		6 horas					
Temperatura de operação		-20°C ~ 70°C					
Temperatura de armazenamento		-30°C ~ 80°C					
Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher							
Não.	Número da peça	Tipo LCD	Cor da luz de fundo	Cor da fonte	Cor de fundo	Tensão	
1	WC1602B0SBY6B-A1	STN Y-G Positivo	Cor Verde Amarelo	Cor preta	Cor Verde Amarelo	5V	
2	WC1602B0SBY6B-A2	STN Y-G Positivo	Cor Verde Amarelo	Cor preta	Cor Verde Amarelo	3.3V	
3	WC1602B0SKW6B-A1	STN Negativo Azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	5V	
4	WC1602B0SKW6B-A2	STN Negativo Azul	Cor branca	Cor branca	Cor azul	3.3V	
5	WC1602B0SKW6B-A1	STN CINZA Positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	5V	
6	WC1602B0SKW6B-A2	STN CINZA Positivo	Cor branca	Cor preta	Cor cinza	3.3V	

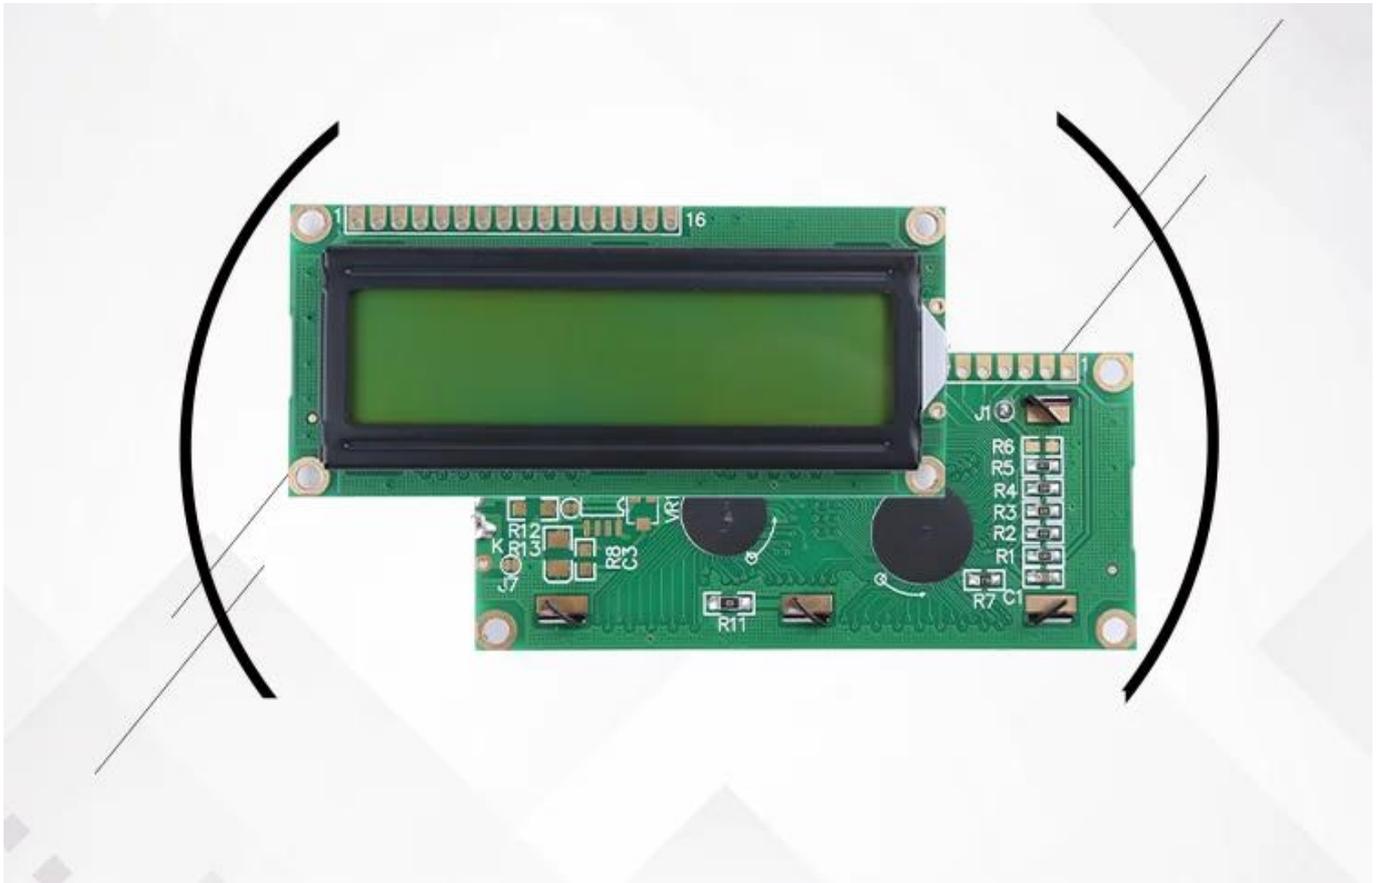


Product Details




16x2 COB LCD Module

STN LCD Mode

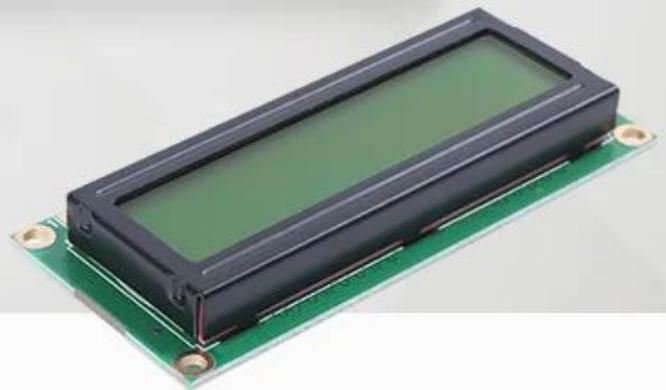

6 O'clock Viewing Direction

Different Series For You To Choose

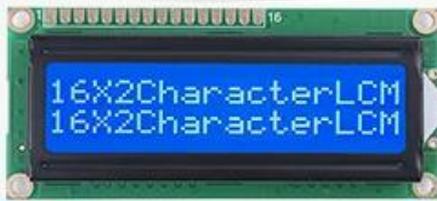

White text
on
Blue background

1



Black text
on
Grey background

2



Black text
on
Yellow green background

3