

1,8-дюймовый TFT-экран 128кx160 ЖК-дисплей 1,77-дюймовый TFT-ЛКД модуль с интерфейсом SPI



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Имя ЖК-дисплея	1,8-дюймовый TFT-экран 128кx160 ЖК-дисплей 1,77-дюймовый TFT-ЛКД модуль с интерфейсом SPI		
Тип	1,8-дюймовый ЖК-модуль (1,77" TFT)	разрешение	128 (RGB) X160 пикселей
Драйвер IC	ST7735S	Контрастность	300: 1
Габаритные размеры	34,70 x 46,70 x 2,50 мм	Активная область (HxV мм)	28,03x35,04 мм
Направление просмотра	12:00	Интерфейс	8-битный SPI, 22-контактный
Подсветка	2 светодиода	Яркость	230 кд / м2
Рабочая Температура	-20 °C ~ 70 °C	Ток / напряжение питания подсветки	10 мА, 3,3 В

- * KWH018TW12-F03 V.1 - это небольшой цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с активной матрицей пропускающего типа.
- * Он состоит из ЖК-панели TFT, IC драйвера, FPC, подсветки.
- * Это модуль TFT LCD с разрешением 128x160 пикселей.
- * Доступна подсветка с разными вариантами яркости от 200 до 1500 кд / м2.
- * Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * Соответствует RoHS и REACH.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.


PRODUCT DISPLAY

TFT LCD DISPLAY



TFT LCD DISPLAY

PRODUCT DETAILS

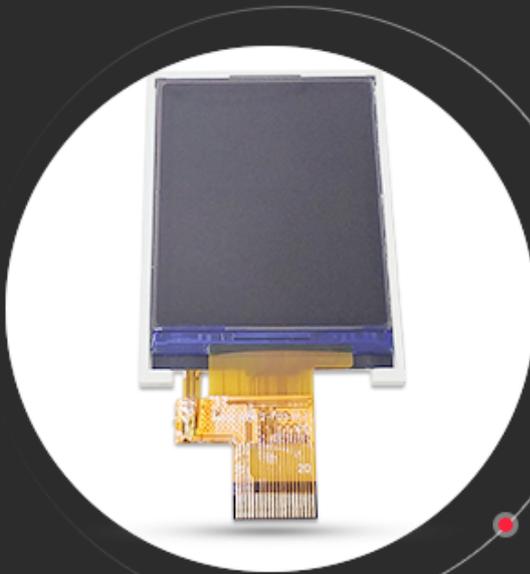

- High Brightness reaches to 230 cd/m²
- 20 Pin soldering FPC 8-bit SPI interface
- 1.8 Inch 128x160 TFT LCD display module
- 2 White LED in parallel & With ST7735S
- Focus on production and quality assurance
- Support OEM / ODM service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system