| наименование товара | 128x64 точечный ЖК-экран STN Cheap Graphical LCD 12864 жидкий кристаллический модуль дисплея |
|---|---|
| Режим отображения | STN, трансмиссивный, положительный |
| разрешение | 128x64. |
| Изложение измерения (мм) | 93,00x70.00x13.00. |
| Просмотр области (мм) | 71.60x38.90. |
| Активная область (мм) | 66,52x33.24. |
| Точечный шаг (мм) | 0,52x0.52. |
| Направление просмотра | 6:00 |
| Интерфейс | Параллельный интерфейс, 20 PIN-код |
| Цвет | Дисплей точка: черный<br>Фон: желтый зеленый |
| Подсветка | Желтый зеленый |
| Яркость (CD / $M^2$ Несомненно | 250. |
| Метод драйвера | 1/64 долга, 1/9 предвзятость |
| Символ драйвера | NT7108C & NT7107C. |
| Подсветка подачи (Текущее / напряжение) | 60 мА 5,0 В. |

* WG1206F2SBY6B - это жидкокристаллический дисплей трансмиссионного типа (ЖК-дисплей).

* Он состоит из ЖК-панели, драйвера IC, FPC, подсветка.

* Это 128x64 графический ЖК-модуль.

* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 - 1500CD / M2.

* ROHS & Reach Соответствует.

* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

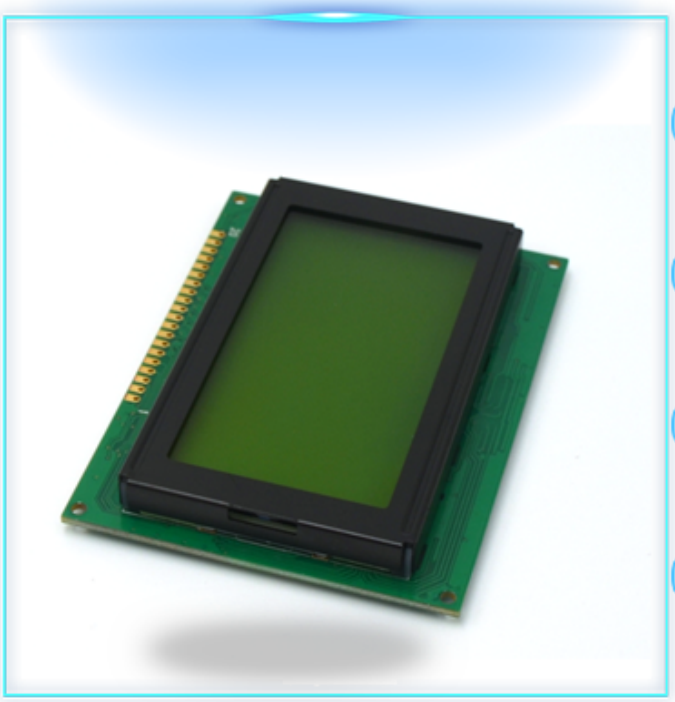

## Specification:
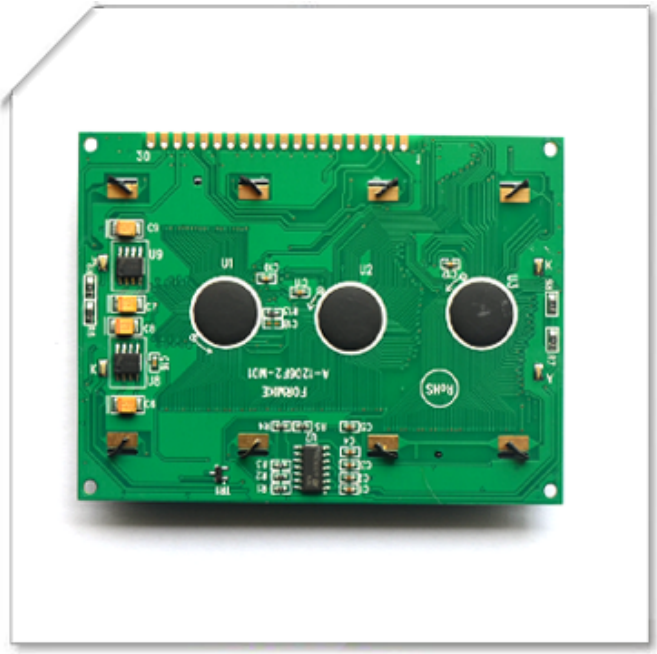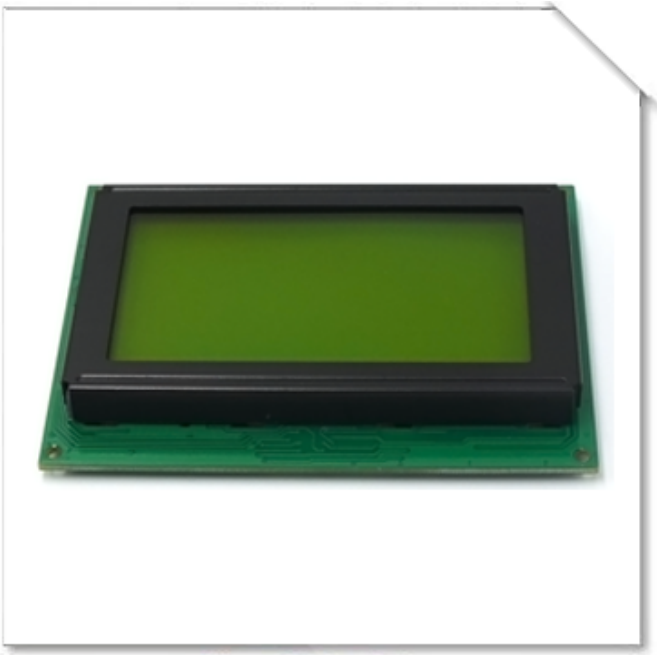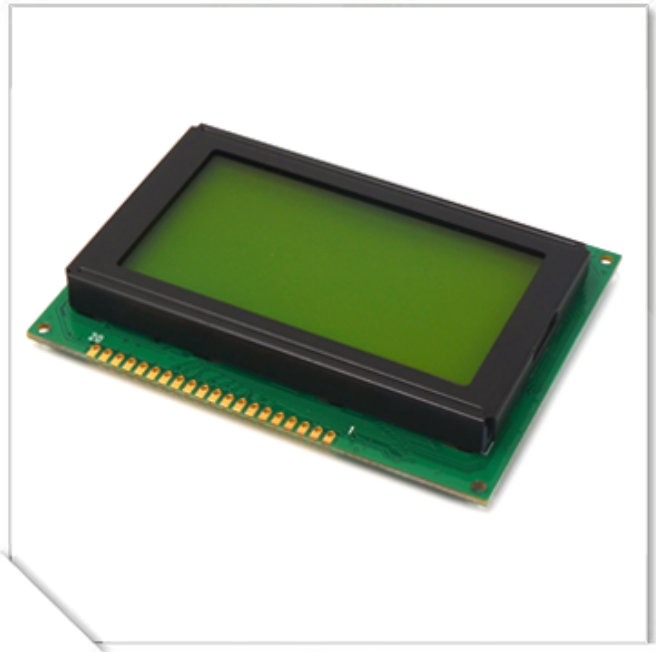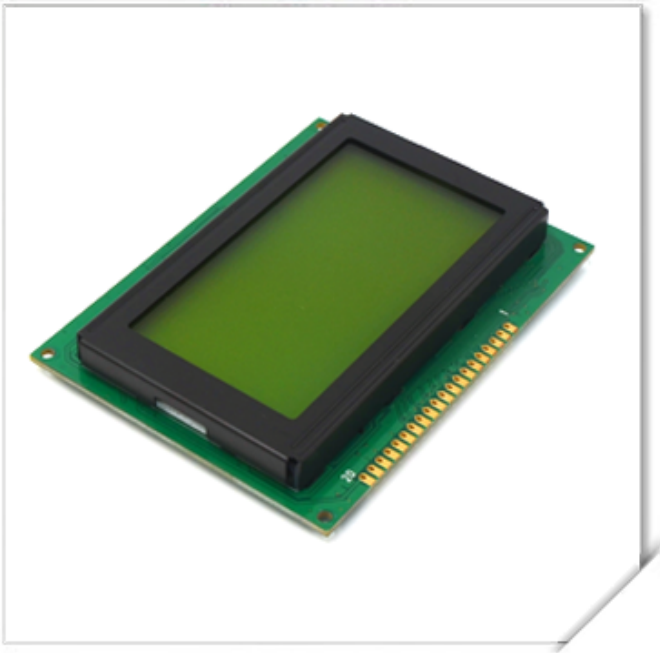
- 128x64 Graphic LCD Module
- STN Transmissive Positive
- Yellow Green Backlight
- COB LCD With Parallel Interface