


# 1x16 Формат ЖК-модуль COB 1601 ЖК-экран STN 16 \* 1 символ ЖК-дисплей

<b>ЖК-имя</b>	1x16 Формат ЖК-модуль COB 1601 ЖК-экран STN 16 * 1 символ ЖК-дисплей		
<b>Формат отображения</b>	16character * 1 строка	<b>Режим отображения</b>	STN, трансмиссивный, отрицательный
<b>ЖК-Цвет</b>	Дисплей точка: белый Фон: синий	<b>Тип дисплея</b>	Персонаж поют
<b>Обнаружение измерения</b>	122,0 (w) x33.0 (h) x 8,8 (t) мм	<b>Просмотр области</b>	99,0 мин (W) x13.0min (h) мм
<b>Символ</b>	ST7066U-0A	<b>Вывод</b>	16 Pin.
<b>Направление просмотра</b>	6:00	<b>Входные данные интерфейса</b>	MPU
<b>Подсветка</b>	белый	<b>Метод вождения</b>	1/16 долга, 1/5 предвзятость
<b>Операционная температура.</b>	0 °C ~ + 50 °C	<b>Хранение Temp.</b>	-20 °C ~ + 70 °C



- 16x1
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

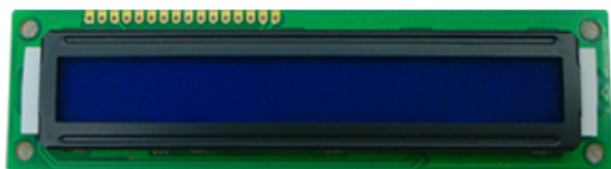