

2,4-дюймовый модуль 240x320 IPS TFT LCD с 37-контактным



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

Название ЖК	2,4-дюймовый модуль 240x320 IPS TFT LCD с 37-контактным		
Тип	2,4-дюймовый ЖК-модуль	разрешение	240 (RGB) X320 пикселей
Время отклика (мс)	35	Модуль IPS TFT LCD дюйма 240x320 Co2,4 с коэффициентом Pintrast 37	800: 1
Габаритные размеры	42,72 x 60,26 x 2,50 мм	Активная зона (ВxВ мм)	36.72x48.96mm
Направление просмотра	Свободно	Интерфейс	16-битный MCU, 37-контактный
подсветка	4 светодиода	яркость	200 кд / м2
Рабочая Температура	-20 °C ~ 70 °C	Подсветка Ток Питания / Напряжение	60 мА, 3,3 В

* KWH024Q16-F01 - это маленький жидкокристаллический дисплей (LCD) с активной матрицей пропускающего типа.

* Он состоит из TFT LCD панели, драйвера IC, FPC, подсветки.

* Это TFT LCD модуль с разрешением 240x320 пикселей.

* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 200 до 1500 кд / м2.

* Специальная сенсорная панель может быть разработана и настроена.

* Соответствует RoHS и REACH.

* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

KWH024Q16-F01 - 2,4-дюймовый 240x320 IPS TFT LCD модуль с драйвером ILI9341 ic, который


поддерживает 16-битный интерфейс MCU.

Это портретный тип дисплея. И это широко используется для небольших мобильных телефонов, портативных терминалов, MP3 PMP и дисплея инструментки, и т. Д.

Если вам необходимо приобрести 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, пожалуйста, свяжитесь с нами.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

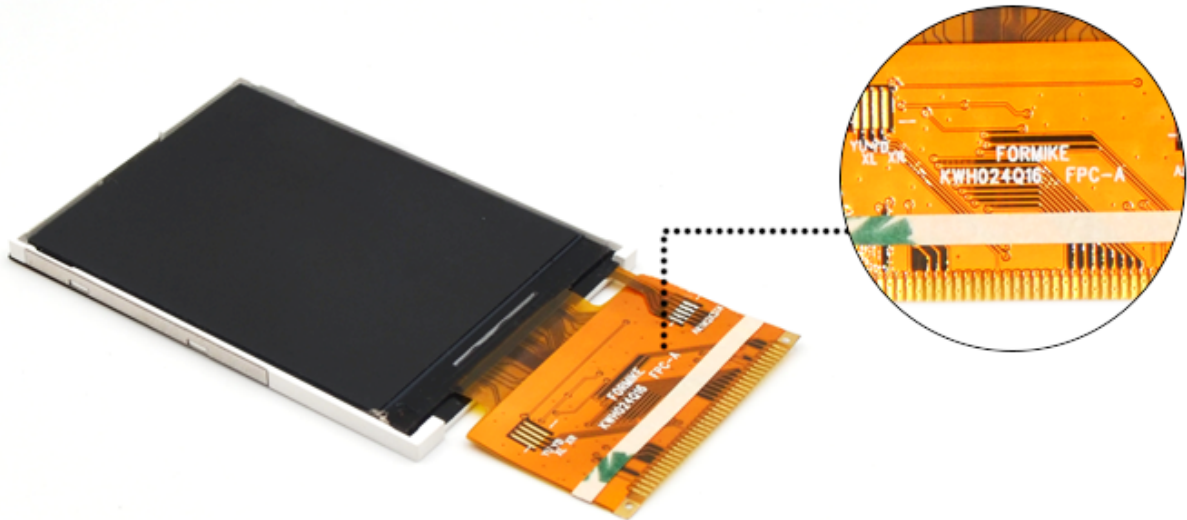

T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With ILI9341 IC & 4 White LED
- 37 Pin FPC 16-bit MCU Interface
- Good resoltuion with 240x320
- 2.4" TFT LCD module with free viewing direction
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system