



20 x 2 ЖК-персонаж Пользовательский ЖК-дисплей

Модуль дисплея 20x2 LCM

ЖК-имя	20 x 2 ЖК-персонаж Пользовательский ЖК-дисплей Модуль дисплея 20x2 LCM		
Формат отображения	20 Характер * 2 строки	Режим отображения	STN (синий), отрицательный, трансмиссивный
ЖК-Цвет	Подсветка: белый	IC	ST7066U-0A Английский / Японский шрифт
Обнаружение измерения	116,0 мм * 37,0 мм * 14,6 мм (Макс) мм	Просмотр области	83,0 мм * 18,6 мм
Направление просмотра	6:00	Встроенный контроллер	HD44780 (или эквивалент)
Подсветка	БЕЛЫЙ	Метод вождения	1/16 долга, 1/5 предвзятость
Операционная температура.	-20 °C ~ + 70 °C	Хранение Temp.	-30 °C ~ + 80 °C

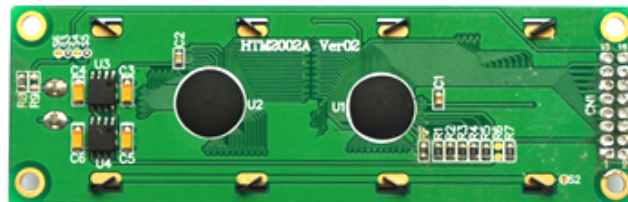

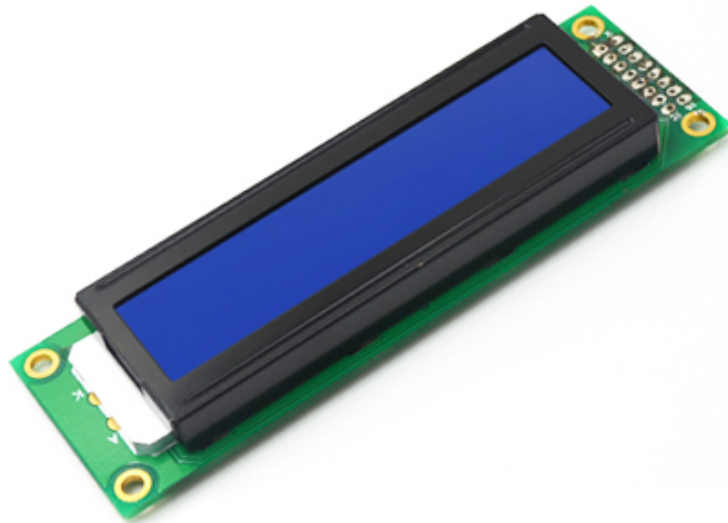

- 20x4
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

