



35 -контактный ЖК -панель DFSTN Трансмиссивный отрицательный монохромный экран 240x64 Графический ЖК -модуль

ЖК -имя	35 -контактный ЖК -панель DFSTN Трансмиссивный отрицательный монохромный экран 240x64 Графический ЖК -модуль		
Формат отображения	240 x 64 точки	Режим отображения	DFSTN, отрицательный, трансмиссивный
ЖК -цвет	Дисплей точка: черный, Фон: белый	Водитель ic	ST7529-G
Схема измерения	85,0 (w) x34.0 (h) x9.4 (t) мм	Зона просмотра	82,0 мин (W) x24,0 мин (h) мм
Направление просмотра	12:00	Входные данные интерфейса	6800 параллель
Подсветка	Белый	Метод вождения	1/64 обязанность, 1/9 предвзятость
Эксплуатационная температура.	-20 °C ~+70 °C	Температура хранения.	-30 °C ~+80 °C

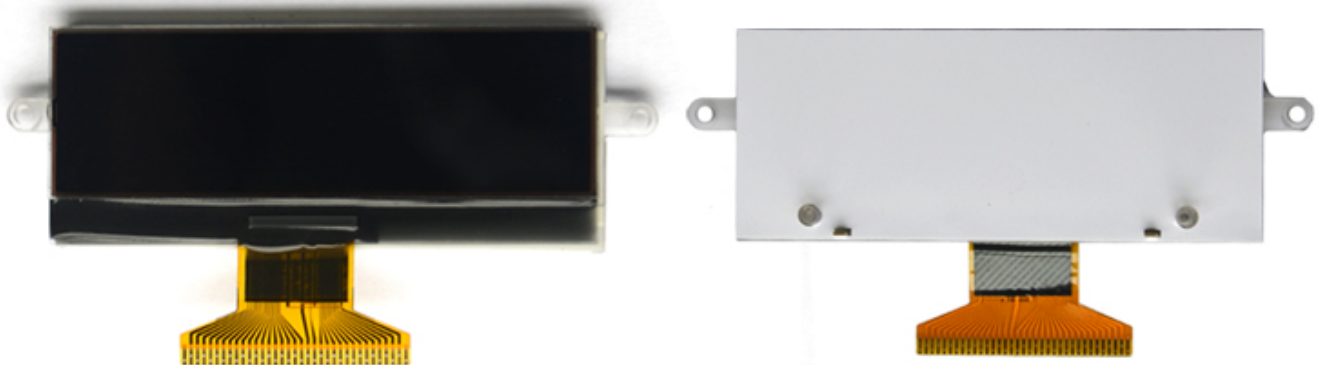

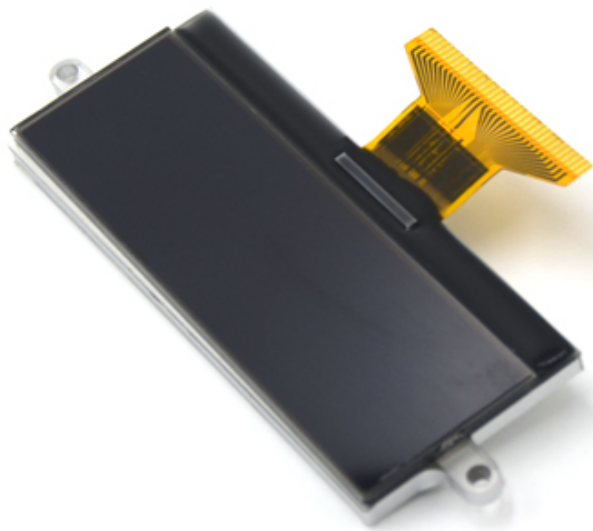

- 240x64
- DFSTN
- COG
- Graphic
- Transmissive & Negative

