



Пользовательская панель дисплея 128x64 SPI LCD 12864 точечный матричный модуль LCD

ЖК-имя	Пользовательская панель дисплея 128x64 SPI LCD 12864 точечный матричный модуль LCD		
Формат отображения	128 x 64 точек	Режим отображения	FSTN, положительный, трансфлятивный
ЖК-Цвет	Дисплей точка: черный, Фон: белый	Символ драйвера	ST7565R.
Обнаружение измерения	79,0 (w) x93.0 (h) x2.8 (t) мм	Просмотр области	74.0min (w) x48.0min (h) мм
Направление просмотра	6:00	Входные данные интерфейса	Парина
Подсветка	Носиль	Метод вождения	1/64 долга, 1/9 предвзятость
Рабочая температура.	-20 °C ~ + 70 °C	Хранение Temp.	-30 °C ~ + 80 °C

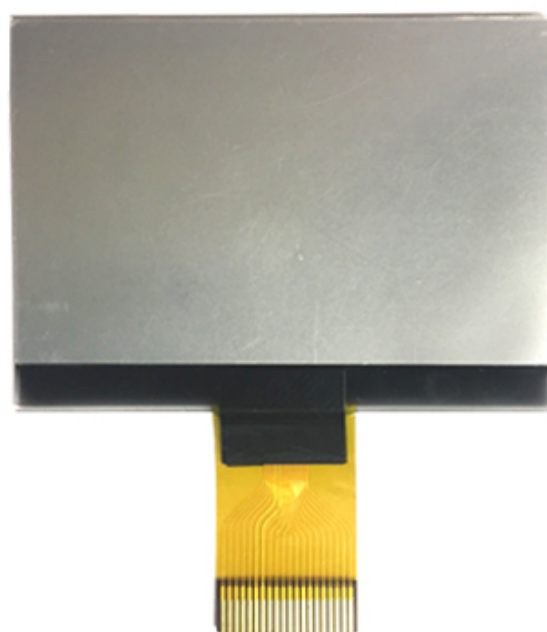

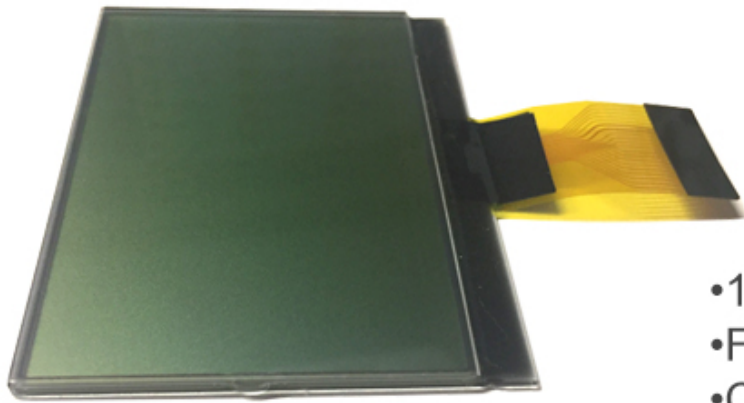

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

