

OCA Conding 320x240 IPS ЖК-дисплей TFT

Сенсорный экран Производитель 3,5-дюймовый TFT

ЖК-модуль




наименование товара	RGB TFT LCD экран 320 * 240 3,5 дюйма TFT панель
ЖК-дисплей	3,5-дюймовый модуль TFT LCD
Режим отображения	IPS.
Разрешение	320x240.
Изложение измерения (мм)	77,00x64.25x4.50.
Активная область (мм)	70.08x52.56.
Точечный шаг (мм)	0,219x0.219.
Направление просмотра	Все
Интерфейс	24-битный интерфейс RGB, 54 PIN-код
Символ драйвера	Hx8238d
Яркость (CD / М ² Несомненно	350.
Контрастность	800: 1.
Подсветка	6 белый светодиод
Подсветка подачи (Текущее / напряжение)	20 мА 19,2 В.
Сенсорный экран	С емкостной сенсорной панелью

* KWH035ST50-C01 - это жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического хрустального хрустальатора типа «LCD»).

* Он состоит из TFT LCD-дисплея, IC драйвера, FPC, подсветкой, емкостной сенсорной панели.

- * Это 320x240 разрешение IPS TFT LCD модуль.
- * Высокая яркость, полный угол обзора, сенсорный экран и экран дисплея одинакового размера, красивая и универсальная, склеивание OCA.
- * 3,5-дюймовый TFT LCD модуль, 350CD / M2, 320 * 240 разрешение, 24-битный RGB интерфейс, широко используемый в военной промышленности, безопасности, автомобильной аудио и видео, медицинское, зеркало заднего вида, оборудование промышленного управления, умный дом, видео дверной звонок, здание Реклама лифта, SIP-телефоны, медицинское оборудование, серийные порта отображения модулей, портативные КПК, игровые приставки, интернет вещей, бытовая техника и другие поля.
- * Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 - 1500CD / M2.
- * Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * ROHS & Reach Соответствует.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

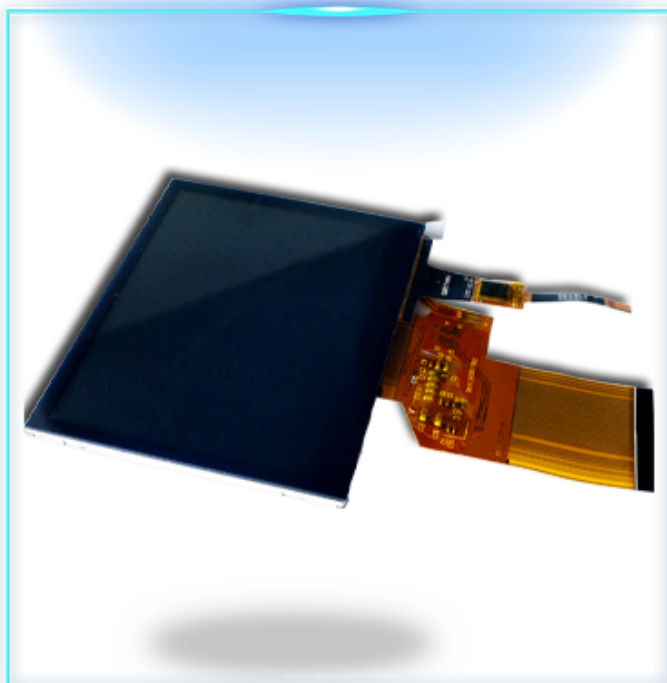

Specification:

- 3.5 Inch 320x240 LCD Display
- With Capacitive Touch Panel
- 54pin 24bit RGB Interface
- OCA Bonding

