

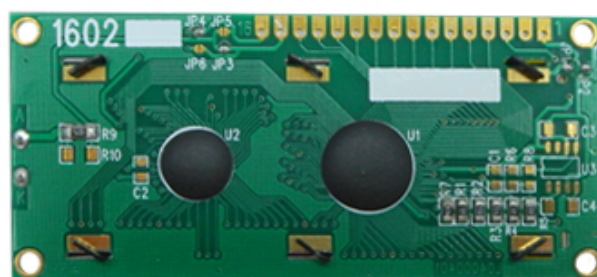


Переправы LCM 1602B COB LCD модуль 16x2 символ ЖК-дисплей

ЖК-имя	Переправы LCM 1602B COB LCD модуль 16x2 символ ЖК-дисплей		
Формат отображения	16 Характер * 2 строки	Режим отображения	STN, трансмиссивный, отрицательный
ЖК-Цвет	Дисплей точка: белый Фон: синий	Тип дисплея	Персонаж поют
Обнаружение измерения	80,0 (w) x36.0 (h) x 13.1 (t) мм	Просмотр области	64,5 мин (W) x15.8min (h) мм
Символ	ST7066U-0A	Вывод	16 Pin.
Направление просмотра	6:00	Входные данные интерфейса	4-битный или 8-битный MPU
Подсветка	БЕЛЫЙ	Метод вождения	1/16 долга, 1/5 предвзятость
Операционная температура.	0 °C ~ + 50 °C	Хранение Temp.	-10 °C ~ + 60 °C

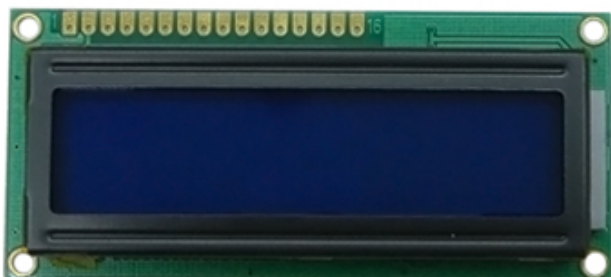

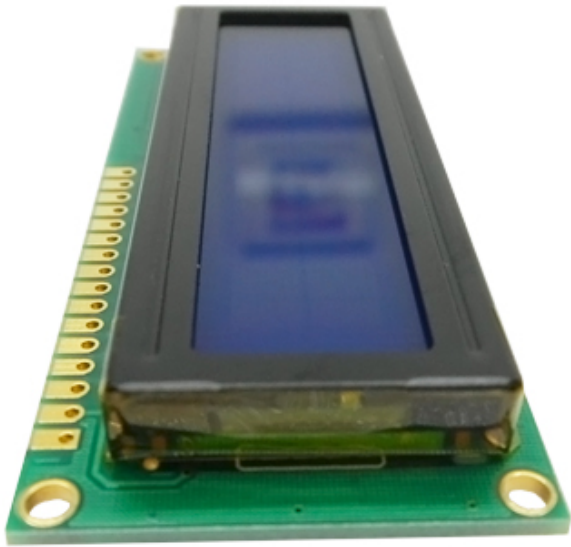

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

