

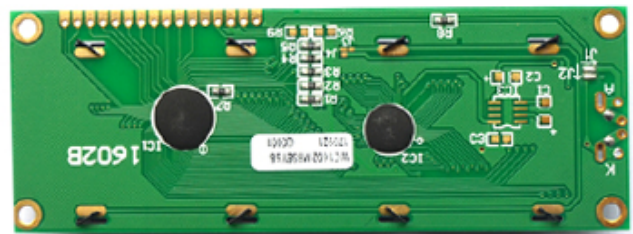


1602 16x2 Module d'affichage LCD LCD jaune écran vert LCD1602 LCD 5V

Nom de l'écran LCD	1602 16x2 Module d'affichage LCD LCD jaune écran vert LCD1602 LCD 5V		
Format d'affichage	16CHARACTER * 2 lignes	Mode d'affichage	STN, transmissive, négatif
Couleur LCD	Afficher DOT: Noir Arrière-plan: jaune-vert	Type d'affichage	COB de caractère
Dimension de contour	122.0 (W) x44.0 (h) x 13.5 (t) mm	Zone de visualisation	99.0min (W) x24.0min (h) mm
Conducteur	St7066u-0a	Broche n °	16 broches
Orientation	06 heures	Données d'entrée d'interface	MPU
Rétroéclairage	Vert jaunâtre	Méthode de conduite	1/16 devoir, 1/5 biais
Exploitation temporaire.	0 °C °C + 50	Temps de stockage.	-20 °C ~ + 70

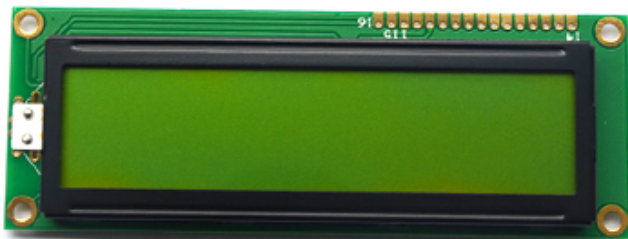

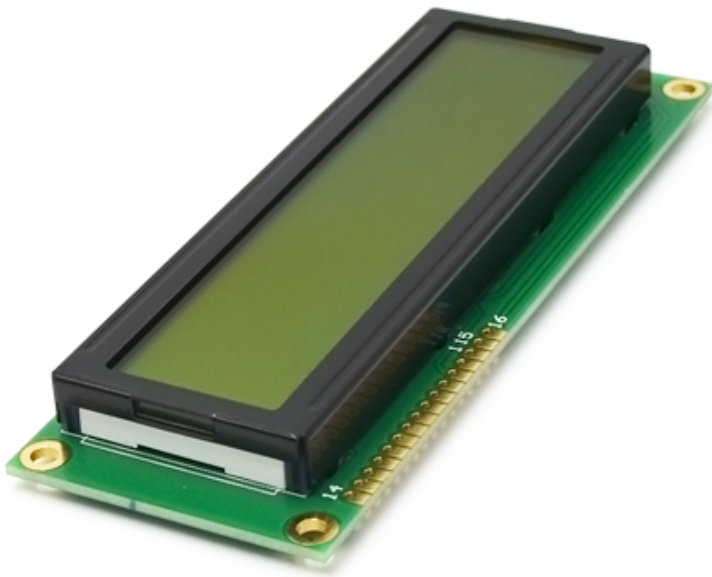

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

