2x16 □□□ LCD □□□ LCM1602 16 □□□x2 LCD

اسم LCD.	2x16 حرف LCD عرض LCM1602 16 حرفx2 LCD		
تنسيق العرض	16 خط * شصل	**وضع العرض**	stn، سلبي، انتقال
اللون LCD	عرض نقطة: أبيض الخلفية: ازرق	**نوع العرض**	شخصية قطعة
مخطط البعد	84.0 (W) X44.0 (ر) 13.5 × (ح) مم	**عرض المنطقة**	61.0min (W) x15.8min (h) mm
محرك IC.	ST7066U-0A.	**رقم التعريف الشخصي**	16 دبوس
عرض الاتجاه	06:00	**واجهة بيانات الإدخال**	mpu بت أو 8 بت 4
الإضاءة الخلفية	أبيض	**طريقة القيادة**	واجب، 1/5 التحيز 1/16
درجة الحرارة التشغيل.	-20 ℃ ~ + 70 ℃	**الدفع في الأفق.**	-30 ℃ ~ + 80 ℃

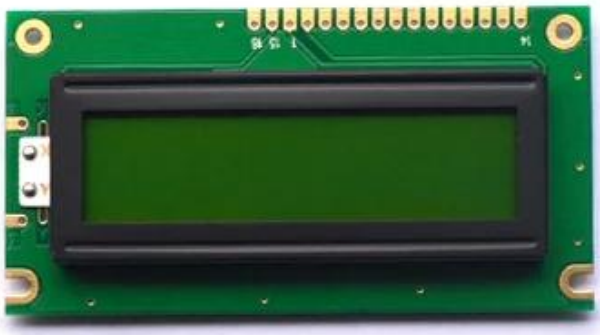

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative