128 □□□□□ □□□ □□□□x64 SPI LCD 12864 □□□□□□ □□□□ LCD □□□□

اسم LCD.	128 لوحة عرض مخصصةx64 SPI LCD 12864 وحدة LCD نقطة مصفوفة		
تنسيق العرض	128 × 64 نقطة	**وضع العرض**	Fstn، إيجابي، transflace
اللون LCD	عرض نقطة: أسود، الخلفية	**سائق IC.**	ST7565R.
مخطط البعد	79.0 (W) x93.0 (h) x2.8 (t) mm	**عرض المنطقة**	74.0min (w) x48.0min (h) mm
عرض الاتجاه	06:00	**واجهة بيانات الإدخال**	شحذ
الإضاءة الخلفية	ناظر	**طريقة القيادة**	واجب، 1/9 التحيز 1/64
درجة حرارة العمل.	-20 ℃ ~ + 70 ℃	**الدفع في الأفق.**	-30 ℃ ~ + 80 ℃

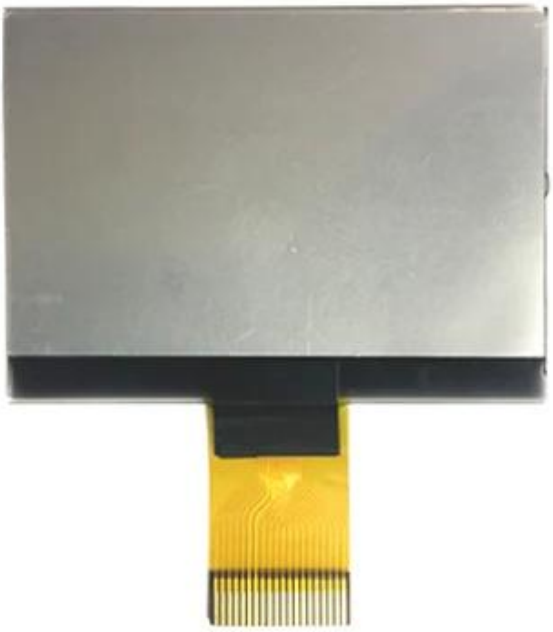
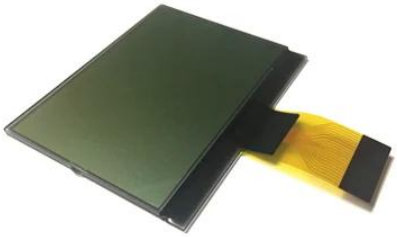
- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive