


Displej TFT s obrazovkou 480 x 272, 4,3 palcový LCD modul s 40kolíkovou deskou ovladače HDMI LCD konektoru

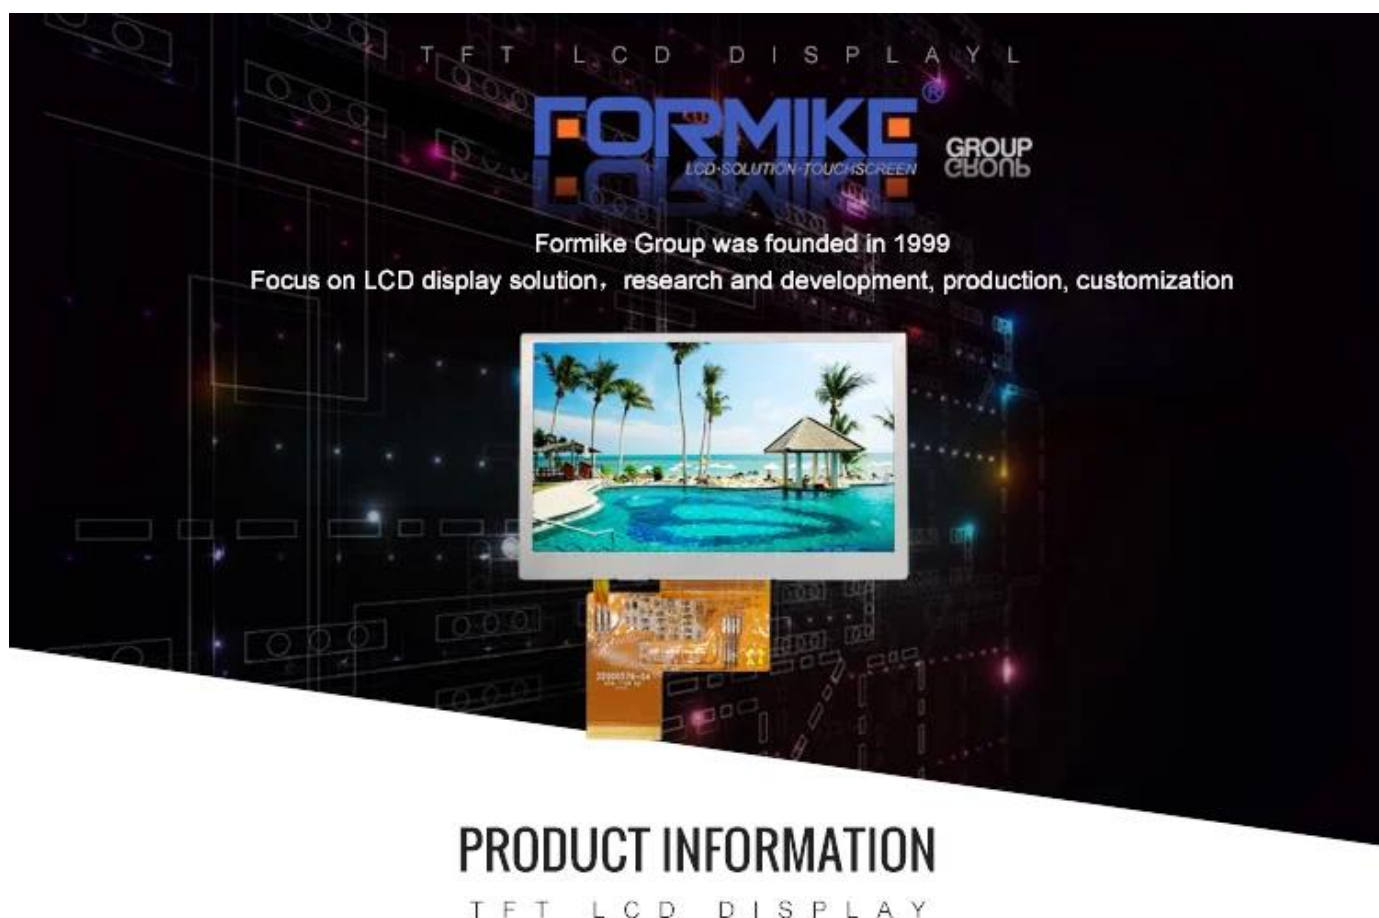


Název LCD	Displej TFT s obrazovkou 480 x 272, 4,3 palcový LCD modul s 40kolíkovou deskou ovladače HDMI LCD konektoru		
Velikost LCD	4,3 palcový LCD modul	Řešení	Rozlišení 480 (RGB) X272
Barevná hloubka	16 mil	kontrastní poměr	500: 1
Obrysová dimenze	105,5 x 67,20 x 3,0 mm	Aktivní plocha (HxV mm)	95,04 x 53,86 mm
Směr pohledu	6 hodin	Rozhraní	24 BIT RGB, 40 pinů
Podsvícení	7 bílá LED	Jas	300 cd / m2
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Napájecí proud / napětí podsvícení	20 mA, 3,3 V
Podpora s HDMI LCD ovladačem			

- * KWH043ST43-F01 je transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).
- * Skládá se z TFT LCD panelu, IC ovladače, FPC, podsvícení.
- * Jedná se o TFT LCD modul s rozlišením 480x272.
- * K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 200 do 1 500 cd / m2.
- * Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.
- * Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.
- * Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.

PRODUCT DISPLAY


TFT LCD DISPLAY

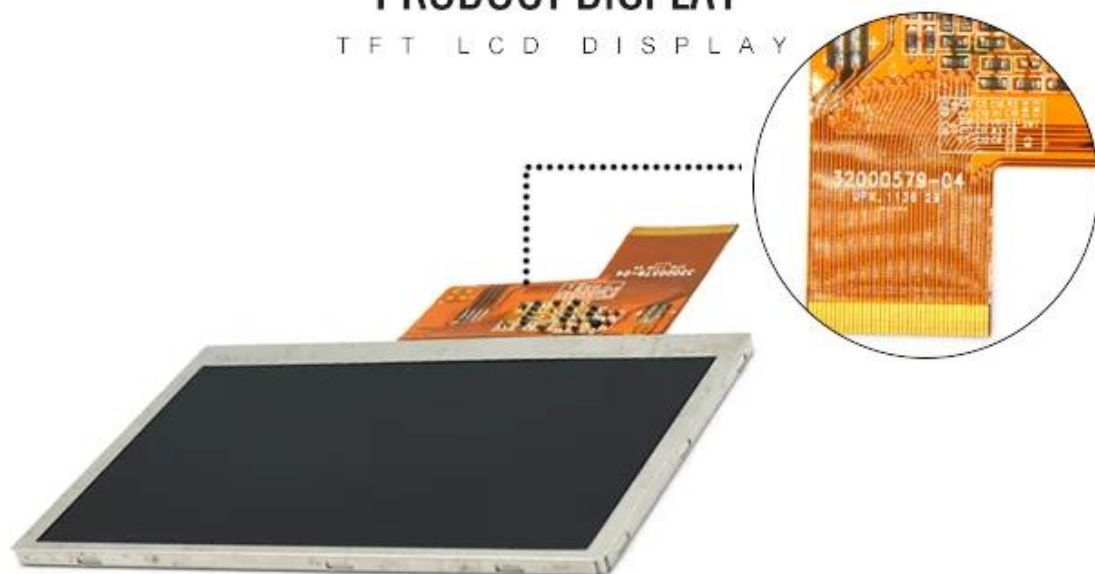



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS

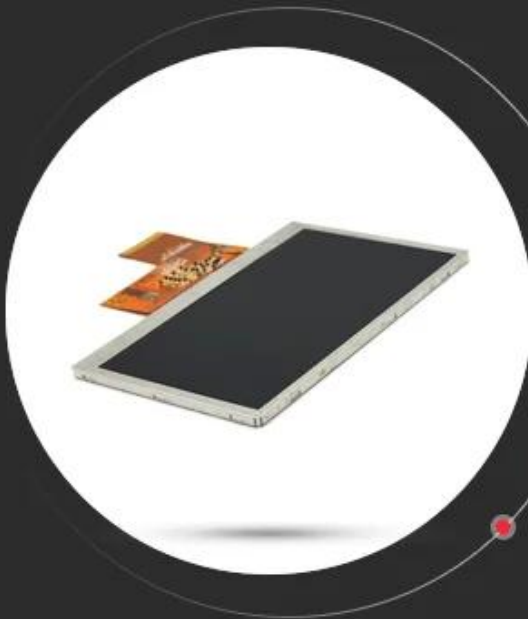

- High contrast reaches to 500:1
- With ST7282 IC & 7 White LED
- 40 Pin FPC RGB Interface
- Good resolutuion with 480x272
- 4.3" Landscape With 16M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

T F T L C D D I S P L A Y



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system