

Levný 5palcový TFT LCD displej s rozlišením 480 x 272, 5 " LCD modul



Název LCD	Levný 5palcový TFT LCD displej s rozlišením 480 x 272, 5 " LCD modul		
Typ	5 palcový LCD modul	Rozlišení	Rozlišení 480 (RGB) X272
Doba odezvy (ms)	30	kontrastní poměr	500: 1
Obrysová dimenze	120,70 x 75,80 x 3,10 mm	Aktivní plocha (HxV mm)	110,88 x 62,832 mm
Směr pohledu	6 hodin	Rozhraní	24bitový RGB, 40kolíkový
Podsvícení	12 LED	Jas	350 cd / m2
Provozní teplota	-20 °C ~ 70 °C	Napájecí proud / napětí podsvícení	40 mA, 19,2 V

* KWH050ST18-F04 V.1 je transmisivní barevný displej s aktivní maticí z tekutých krystalů (LCD).

* Skládá se z TFT LCD panelu, IC ovladače, FPC, podsvícení.

* Jedná se o TFT LCD modul s rozlišením 480x272.

* K dispozici je podsvícení s různými možnostmi jasu od 200 do 1 500 cd / m2.


* Lze navrhnout a přizpůsobit konkrétní dotykový panel.

* Vyhovuje směrnici RoHS a REACH.

* Pokud nemůžete najít vhodný, kontaktujte nás a vyžádejte si doporučení.


PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y

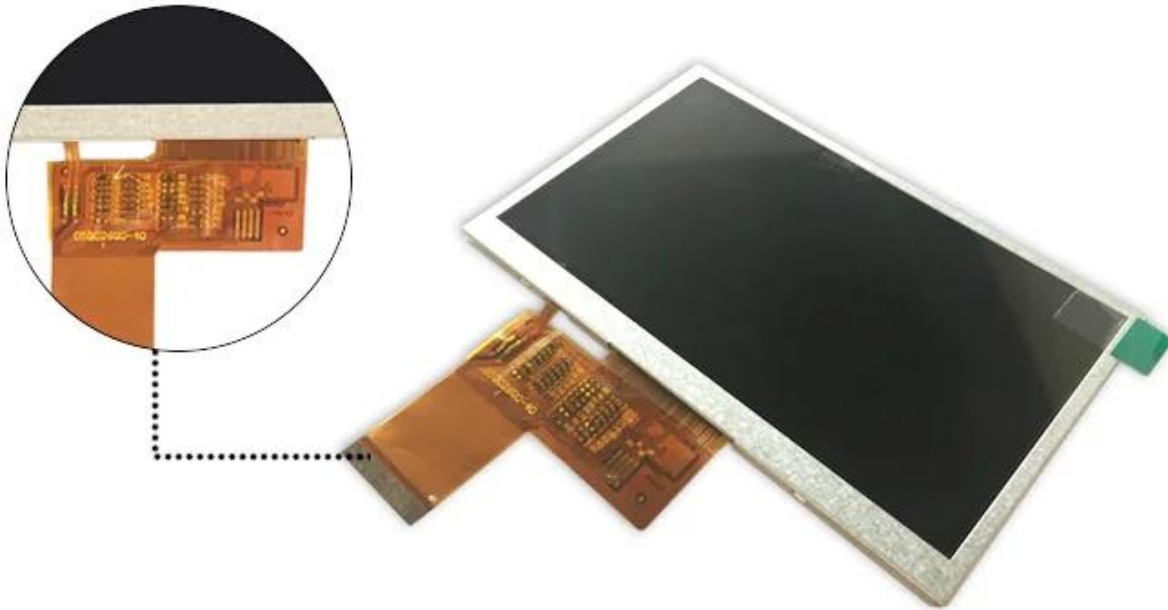

T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS

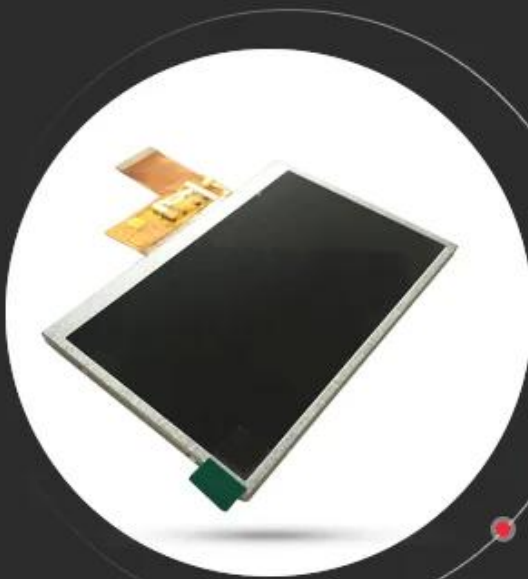

- High contrast reaches to 500:1
- With ILI6480B IC & 12 White LED
- 40 Pin FPC 24 BIT RGB Interface
- Good resoltuion with 480x272
- 5" TFT LCD Display With 16.7M Color Depth
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system