


Grafický monochromatický LCD modul LCD Transflexní 128x64 COG RGB 12864 Grafický displej



LCD Jméno	Grafický monochromatický LCD modul LCD Transflexní 128x64 COG RGB 12864 Grafický displej		
Formát zobrazení	128 x 64 tečky	Zobrazovací mód	FSTN, pozitivní, transflexní
LCD COLOR.	Displej Dot: černá, Pozadí: bílá	Dot Size.	0,48 (w) x 0,48 (h)
Obrys dimenze	77,4 (w) x52.0 (h) x7.5 (t) mm	Prohlížení oblasti	66,52min (w) x33.24min (h) mm
Směr sledování	6 hodin	Vstupní data rozhraní	Paralelní nebo serial.
Podsvícení	Bílé LED podsvícení	Metoda řízení	1/64 Duty, 1/9 zkreslení
Pracovní teplota.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp úložiště.	-30 °C ~ + 80 °C
S odporovým dotykovým panelem			

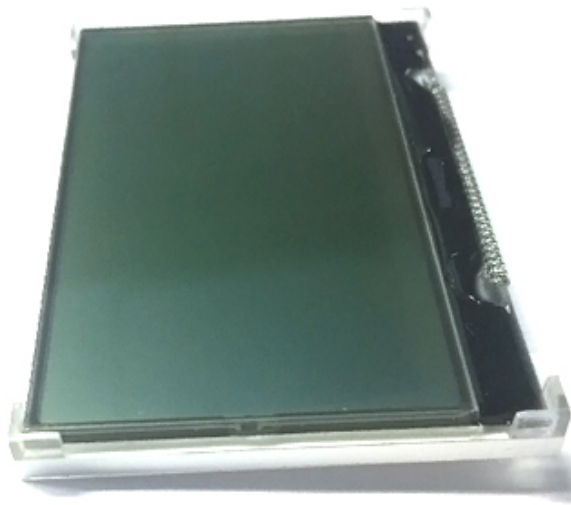

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

