



Produktname	128x64 DOT LCD-Bildschirm STN Günstige Grafische LCD 12864 Flüssigkristallanzeigemodul
Anzeigemodus	Stn, übertragungsfähig, positiv
Auflösung	128x64.
Umrissmaß (mm)	93.00x70.00x13.00.
Sichtfeld (mm)	71.60x38.90.
Aktiver Bereich (mm)	66.52x33.24.
DOT-PITCH. (mm)	0.52x0.52.
Ansichtrichtung	6 Uhr
Schnittstelle	Parallele Schnittstelle, 20 Pin
Farbe	Anzeige dot: schwarz Hintergrund: Gelbgrün
Hintergrundbeleuchtung	Gelbgrün
Helligkeit (cd / m ²)	250.
Treibermethode	1/64 Duty, 1/9 BIAS
Fahrer-Ic.	NT7108C & NT7107C.
Hintergrundbeleuchtung (Strom Spannung)	60mA 5.0V.

* WG1206F2SBY6B ist eine flüssige Kristallanzeige (LCD) von Typ.


* Es besteht aus einem LCD-Panel, Treiber-IC, FPC, Hintergrundbeleuchtung.

* Es ist 128x64 grafisches LCD-Modul.

* Hintergrundbeleuchtung mit unterschiedlichen Helligkeitsoptionen von 250 - 1500cd / m² sind verfügbar.

* RoHS & REACH-konform.

* Wenn Sie keinen passenden finden, kontaktieren Sie uns, um eine Empfehlung zu erhalten.

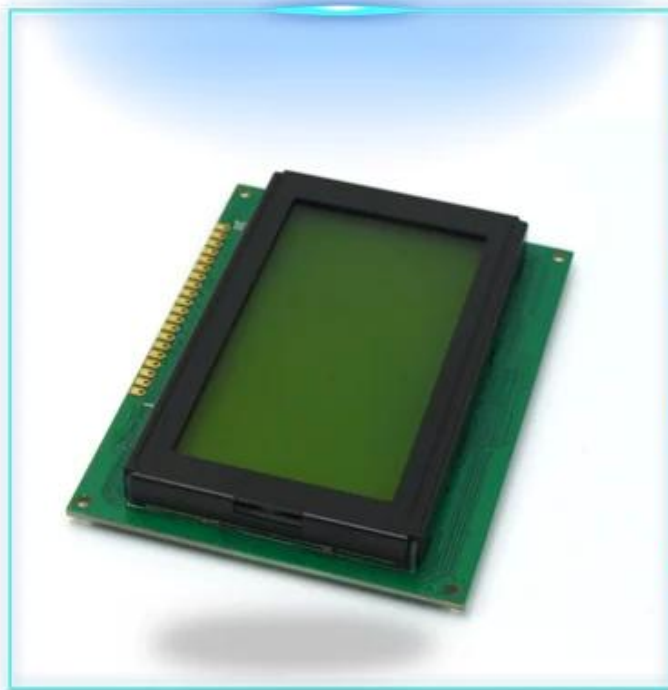

Specification:

- ☐ 128x64 Graphic LCD Module
- ☐ STN Transmissive Positive
- ☐ Yellow Green Backlight
- ☐ COB LCD With Parallel Interface

