




128x64 FSTN COG 12864 Grafisches LCD-Display mit SPI-Schnittstelle

LCD-Name	128x64 FSTN COG 12864 Grafisches LCD-Display mit SPI-Schnittstelle		
Anzeigeformat	128 x 64 Punkte	Anzeigemodus	FSTN, positiv, transflektiv
LCD-Farbe	Anzeigepunkt: Schwarz, Hintergrund: Weiß	Oberflächenbehandlung	Blendschutz
Umrissbemaßung	71,4 (B) x 44,7 (H) x 6,2 (T) mm	Sichtfeld	66,7 Minuten (B) x 35,0 Minuten (H) mm
Blickrichtung	12 Uhr	Schnittstelleneingabedaten	SPI-4
Hintergrundbeleuchtung	Weißer LED- Hintergrundbeleuchtung	Fahrmethode	1/64 Duty, 1/9 Bias
Arbeitstemp.	-20 °C ~ + 70 °C	Lagertemperatur.	-30 °C ~ + 80 °C

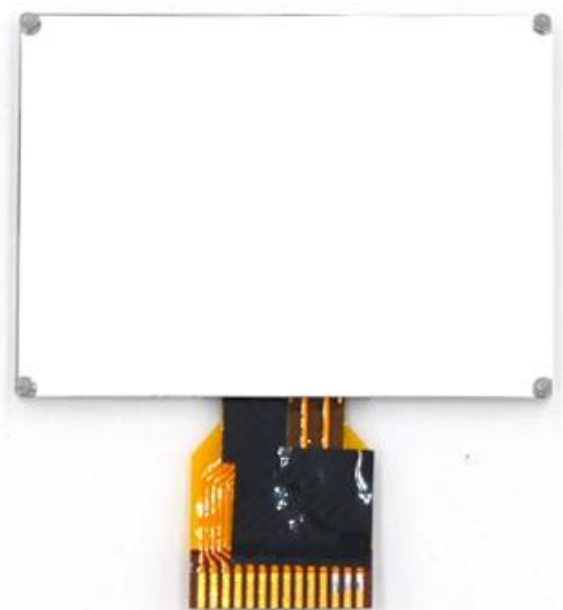

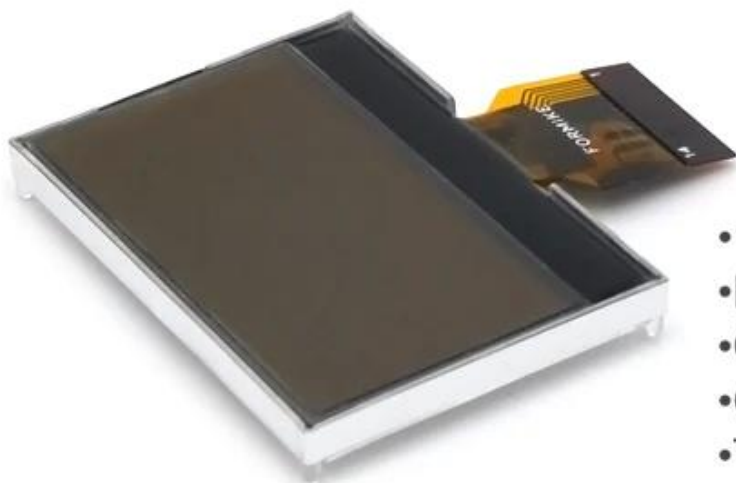

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

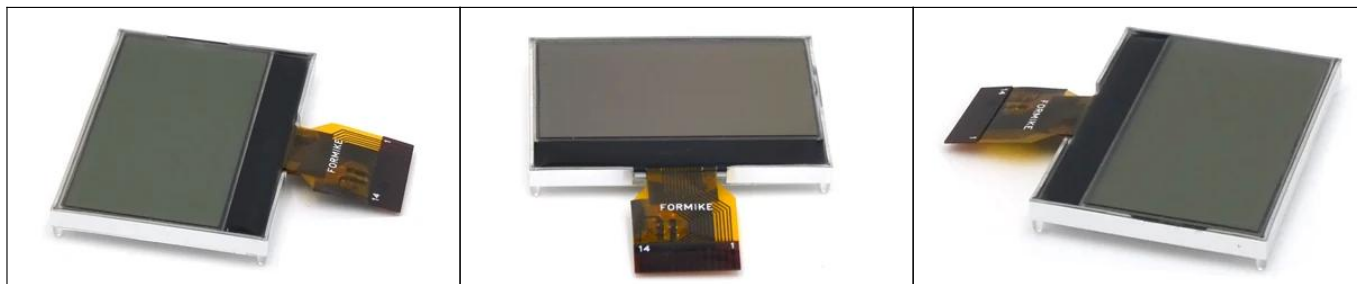

Verwandte Produkte

Modell	WG1206H1FSW6G	WG1206Z8DVW7G	WG1206Z0FSW6G-B	WG2412Y4SGW6B-E	WG1306U7FSE6G
Bild					
Anzeigemodus	FSTN, Positiv, transflektiv Grafik, COG	DFSTN, Negativ, durchlässig Grafik, COG	FSTN, Positiv, transflektiv Grafik, COG	STN, Negativ, durchlässig Grafik, COB	FSTN, Positiv, transflektiv Grafik, COG
Anzeigeformat	128 x 64	128 x 64	128 x 64	240 x 128	132x64
Blickrichtung	6 Uhr	12 Uhr	6 Uhr	6 Uhr	6 Uhr
Farbe	Anzeigepunkt: Schwarz Hintergrund: Weiß Hintergrundbeleuchtung:Weiß	Anzeigepunkt:Weiß Hintergrund:Schwarz Hintergrundbeleuchtung:Weiß	Anzeigepunkt: Schwarz Hintergrund: Weiß Hintergrundbeleuchtung:Weiß	Anzeigepunkt:Weiß Hintergrund:Blau Hintergrundbeleuchtung:Weiß	Anzeigepunkt:Weiß Hintergrund:Blau Hintergrundbeleuchtung:Grün
Modulgröße(mm)	40,8 x 33,1 x 4,2	79,7 x 53,5 x 4,0	77.4X52.0X7.5	144x104.0x15.0	86,24 * 55,71 * 10,4
Sichtfeld(mm)	36 (B) 223,5 (H)	72,5 (B) x 39,8 (H)	70,0 (B) x 38,5 (H)	114 (B) x 64 (H)	79,56 (L) * 40,12 (W)
Punktabstand (mm)	0,26 (B) x 0,32 (H)	0,52 (B) x 0,52 (H)	0,52 (B) x 0,52 (H)	0,45 (B) x 0,45 (H)	0,58 (L) * 0,58 (W)
Schnittstelle	Parallel oder seriell	Parallel oder seriell	Parallel oder seriell	8 Bit parallel	4-zeiliges SPI