


128x64 Grafisches LCD-Modul 33V 22 PIN LCD-Modul FSTN 12864 LCD-Bildschirm mit SPI-Schnittstelle

LCD-Name	128x64 Grafisches LCD-Modul 33V 22 PIN LCD-Modul FSTN 12864 LCD-Bildschirm mit SPI-Schnittstelle		
Anzeigeformat	128 x 64 Punkte	Anzeigemodus	FSTN, positiv, transflektierend
LCD-Farbe	Anzeige dot: schwarz, Hintergrund: weiß.	Fahrer-Ic.	NT7534.
Entwurfsdimension	89,8 (W) x54.6 (h) x7.0 (t) mm	Sichtfeld	70,7 min (W) x38.8min (h) mm
Ansichtrichtung	12 Uhr	Schnittstelleneingangsdaten	Spi.
Hintergrundbeleuchtung	Weißer LED- Hintergrundbeleuchtung	Fahrermethode	1/64 Duty, 1/9 BIAS
Arbeitstemp.	-20 °C ~ + 70 °C	Lagertemperatur.	-30 °C ~ + 80 °C



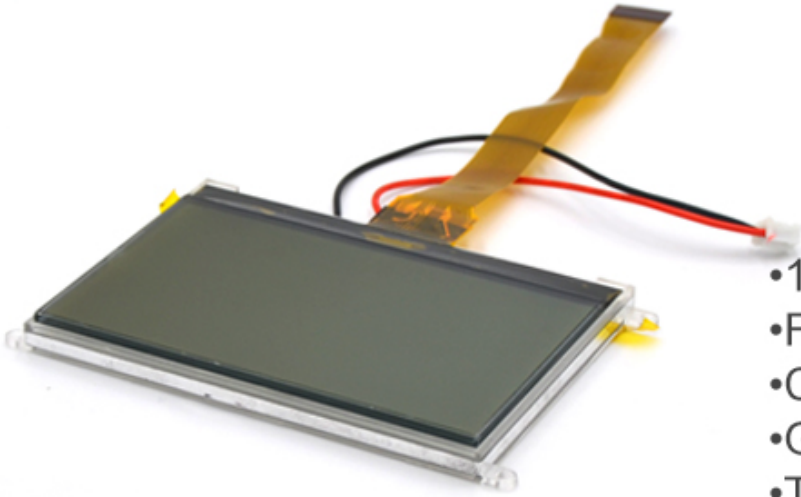

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

