Módulo LCD gráfico 128x64 Módulo LCD 33V 22 PIN LCD FSTN 12864 Pantalla LCD con interfaz SPI

Nombre de LCD	Módulo LCD gráfico 128x64 Módulo LCD 33V 22 PIN LCD FSTN 12864 Pantalla LCD con interfaz SPI		
Desplegar formato	128 x 64 Puntos	**Modo de visualización**	FSTN, positivo, transflactivo
Color lcd	Pantalla Dot: Negro, Fondo: Blanco	**Piloto**	NT7534
Dimensión del esquema	89.8 (W) x54.6 (H) x7.0 (t) mm	**Área de visualización**	70.7min (W) x38.8min (H) mm
Dirección de visión	12 en punto	**Datos de entrada de la interfaz**	Spi
Iluminar desde el fondo	Retroiluminación LED blanca	**Método de conducción**	1/64 deber, 1/9 sesgo
TEMPERACIÓN DE TRABAJO.	-20 ℃ ~ + 70 ℃	**Temperatura de almacenamiento.**	-30 ℃ ~ + 80 ℃

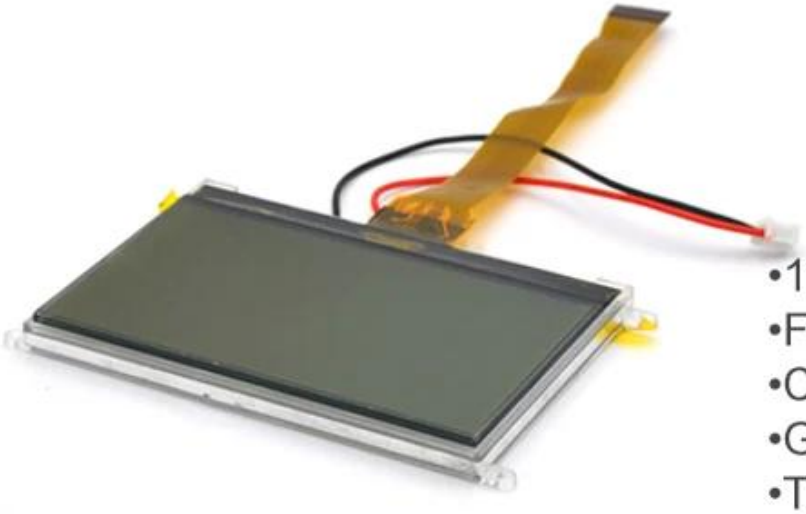
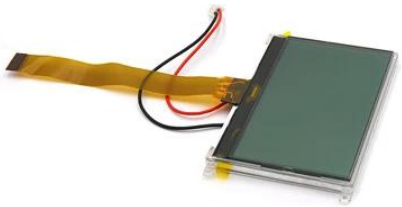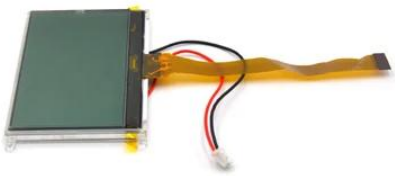
- •128x64
- •FSTN
- •COG
- •Graphic
- •Transflective & Positive