



Format 1x16 Module LCD COB 1601 écran LCD STN 16 * 1 caractère écran LCD

Nom de l'écran LCD	Format 1x16 Module LCD COB 1601 écran LCD STN 16 * 1 caractère écran LCD		
Format d'affichage	16Character * 1 ligne	Mode d'affichage	STN, transmissive, négatif
Couleur LCD	Affichage DOT: Blanc Fond: bleu	Type d'affichage	COB de caractère
Dimension de contour	122.0 (W) x33.0 (h) x 8.8 (t) mm	Zone de visualisation	99.0min (w) x13.0min (h) mm
Conducteur	St7066u-0a	Broche n °	16 broches
Orientation	06 heures	Données d'entrée d'interface	MPU
Rétroéclairage	blanc	Méthode de conduite	1/16 devoir, 1/5 biais
Exploitation temporaire.	0 °C °C + 50	Temps de stockage.	-20 °C ~ + 70

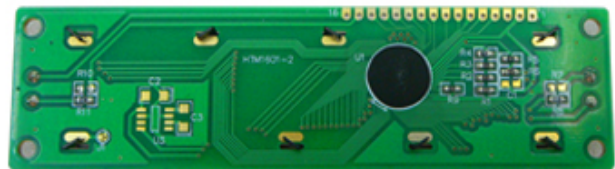

- 16x1
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

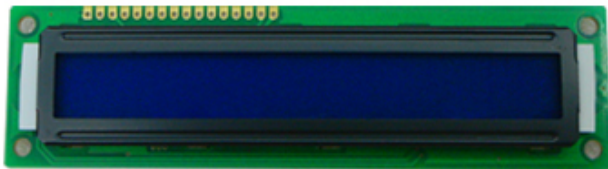