


Affichage LCD 2x16 caractères LCM1602 caractère 16x2 LCD

Nom de l'écran LCD	Affichage LCD 2x16 caractères LCM1602 caractère 16x2 LCD		
Format d'affichage	16CHARACTER * 2 lignes	Mode d'affichage	STN, transmissive, négatif
Couleur LCD	Affichage DOT: Blanc Fond: bleu	Type d'affichage	COB de caractère
Dimension de contour	84.0 (W) x44.0 (h) x 13.5 (t) mm	Zone de visualisation	61.0min (w) x15.8min (h) mm
Conducteur	St7066u-0a	Broche n °	16 broches
Orientation	06 heures	Données d'entrée d'interface	MPU 4 bits ou 8 bits
Rétroéclairage	blanc	Méthode de conduite	1/16 devoir, 1/5 biais
Exploitation temporaire.	-20 °C ~ + 70	Temps de stockage.	-30 °C ~ + 80



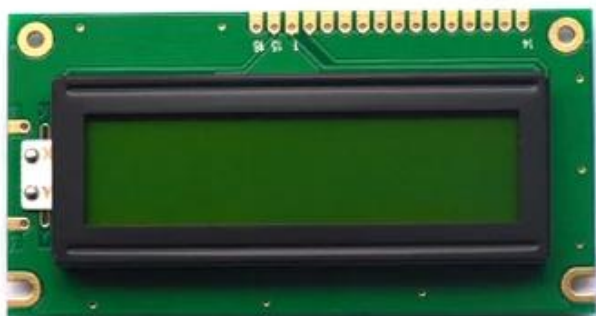

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

