


## Panneau LCD à 35 broches DFSTN Écran monochrome négatif transmissif 240x64 Module LCD graphique

<b>Nom de l'écran LCD</b>	Panneau LCD à 35 broches DFSTN Écran monochrome négatif transmissif 240x64 Module LCD graphique		
<b>Format d'affichage</b>	240 x 64 points	<b>Mode d'affichage</b>	DFSTN, négatif, transmissif
<b>Couleur LCD</b>	DOT Affichage: noir, Contexte: blanc	<b>IC de conducteur</b>	ST7529-G
<b>Dimension de contour</b>	85.0 (w) x34.0 (h) x9.4 (t) mm	<b>Zone d'observation</b>	82,0min (w) x24,0min (h) mm
<b>Direction de visualisation</b>	12 heure	<b>Données d'entrée d'interface</b>	6800 parallèle
<b>Rétracte</b>	Blanc	<b>Méthode de conduite</b>	1/64 devoir, biais 1/9
<b>Exploitation temporaire.</b>	-20 °C ~ + 70 °C	<b>Temp.</b>	-30 °C ~ + 80 °C



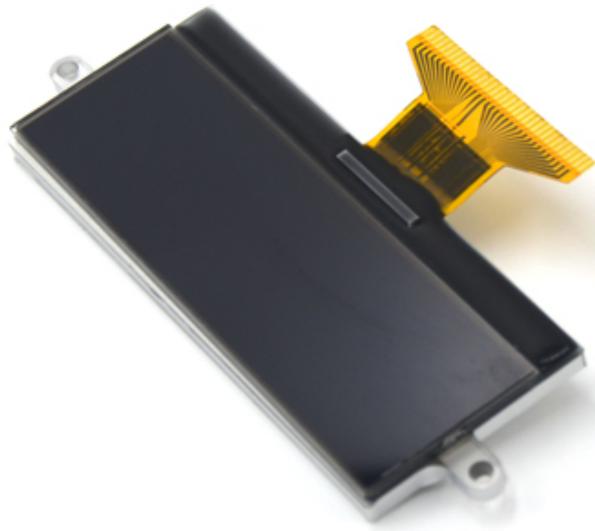

- 240x64
- DFSTN
- COG
- Graphic
- Transmissive & Negative

