


# Module d'affichage LCD graphique de type STN négatif transmissif de l'écran LCD 160x160

<b>Nom de l'écran LCD</b>	Module d'affichage LCD graphique de type STN négatif transmissif de l'écran LCD 160x160		
<b>Format d'affichage</b>	160 X 160 points	<b>Mode d'affichage</b>	FSTN, positif, transflectif
<b>Couleur LCD</b>	Point d'affichage: blanc Fond: bleu	<b>Pilote IC</b>	ST7529R-G
<b>Dimension du contour</b>	54,0 x 78,15 x 5,1 mm	<b>Zone de visualisation</b>	48,0 x 48,0 mm
<b>Direction de visualisation</b>	12 heure	<b>Données d'entrée d'interface</b>	Parallèle
<b>Rétroéclairage</b>	blanc	<b>Méthode de conduite</b>	1/160 devoir, 1/13 biais
<b>Temp de travail.</b>	-20 °C ~ + 70 °C	<b>Temp de stockage.</b>	-30 °C ~ + 80 °C



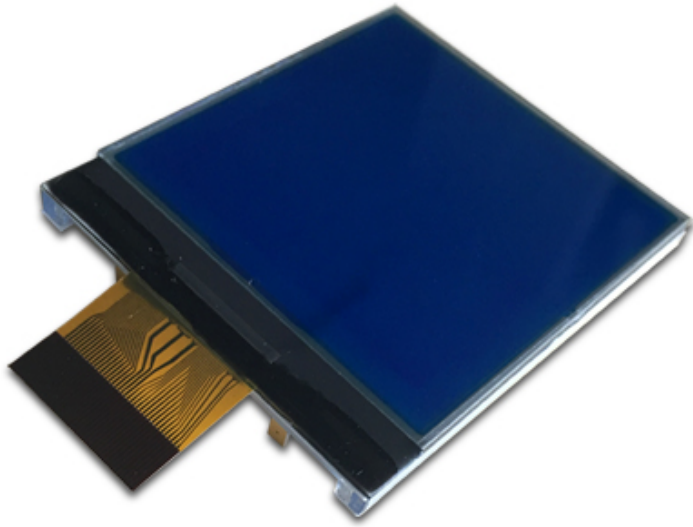

- 160x160
- STN
- COG
- Graphic
- Transmissive & Negative

