



Display LCD grafico 128x64 FSTN COG 12864 con interfaccia SPI

Nome LCD	Display LCD grafico 128x64 FSTN COG 12864 con interfaccia SPI		
Formato di visualizzazione	128 X 64 punti	Modalità display	FSTN, positivo, transflettivo
LCD a colori	Punto di visualizzazione: nero, Sfondo: bianco	Trattamento della superficie	Antiriflesso
Dimensione del contorno	71,4 (L) x44,7 (H) x 6,2 (T) mm	Area di visualizzazione	66,7 MIN (W) x35,0 MIN (H) mm
Direzione di visualizzazione	12 in punto	Dati di input dell'interfaccia	SPI-4
Controluce	Retroilluminazione a LED bianca	Metodo di guida	1/64 Duty, 1/9 Bias
Temp. Di lavoro	-20 °C ~ + 70 °C	Temp. Di stoccaggio	-30 °C ~ + 80 °C



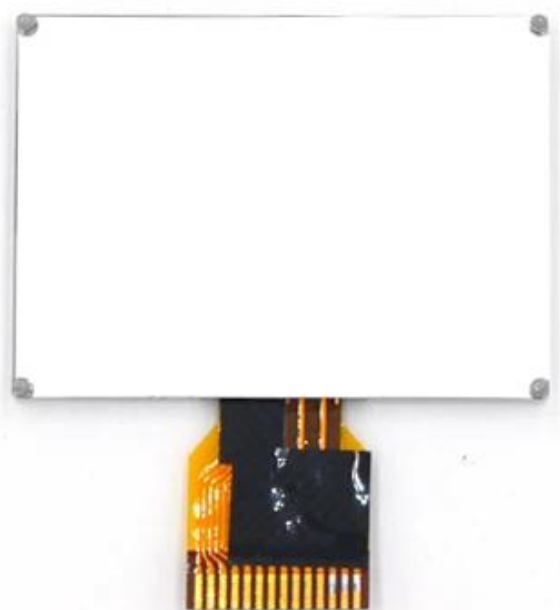

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

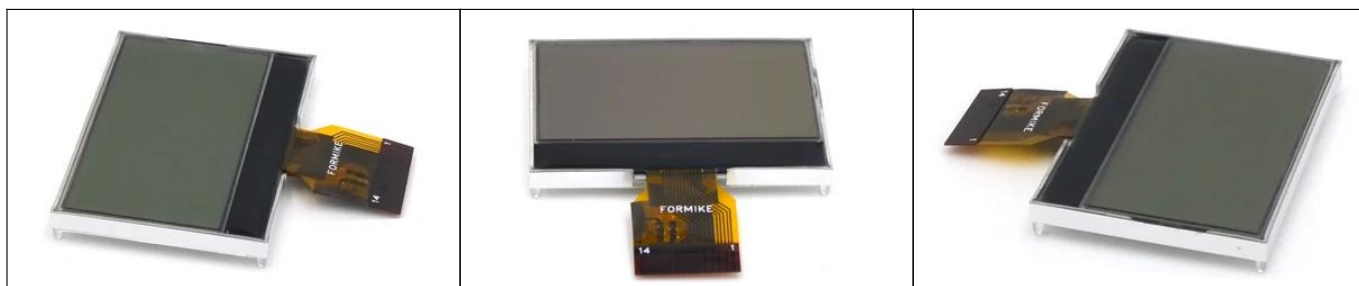

prodotti correlati

Modello	WG1206H1FSW6G	WG1206Z8DVG7G	WG1206Z0FSW6G-B	WG2412Y4SGW6B-E	WG1306U7FSE6G
Immagine					
Modalità display	FSTN, Positivo, Transflettivo Grafica, COG	DFSTN, Negativo, Transmissive Grafica, COG	FSTN, Positivo, Transflettivo Grafica, COG	STN, Negativo, Transmissive Grafica, COB	FSTN, Positivo, transflettivo Grafica, COG
Formato di visualizzazione	128x64	128x64	128x64	240x128	132x64
Direzione di visualizzazione	6 in punto	12 in punto	6 in punto	6 in punto	6 in punto
Colore	Punto display: nero Sfondo: bianco Controluce: Bianca	Punto di visualizzazione: bianca Sfondo: Nero Controluce: Bianca	Punto display: nero Sfondo: bianco Controluce: Bianca	Punto di visualizzazione: bianca Sfondo: Blu Controluce: Bianca	Punto di visualizzazione: bianca Sfondo: Blu Controluce: Verde
Dimensione del modulo(Mm)	40.8x33.1x4.2	79.7x53.5x4.0	77.4x52.0x7.5	144x104.0x15.0	86,24 * 55,71 * 10,4
Area di visualizzazione(Mm)	36 (W) x23.5 (H)	72,5 (W) x39,8 (H)	70,0 (W) X 38,5 (H)	114 (W) x64 (H)	79.56 (L) * 40.12 (W)
Dot Pitch (mm)	0,26 (W) X 0,32 (H)	0,52 (W) X 0,52 (H)	0,52 (W) X 0,52 (H)	0.45 (W) X 0.45 (H)	0,58 (L) * 0,58 (W)
Interfaccia	Parallelo o seriale	Parallelo o seriale	Parallelo o seriale	8 bit in parallelo	SPI a 4 righe

