



Screen display LCD da 28 PIN ST7565R LCD 128x64 33V 3.3V 12864 Modulo LCD grafico

Descrizione del prodotto

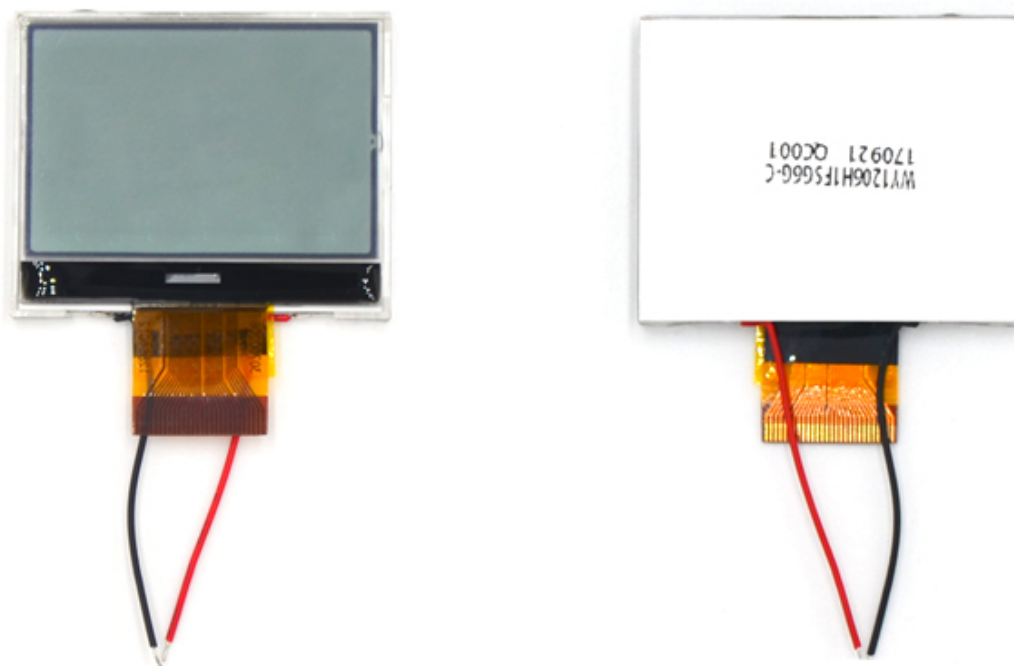

Nome LCD	Screen display LCD da 28 PIN ST7565R LCD 128x64 33V 3.3V 12864 Modulo LCD grafico		
Display Formato.	128 x 64 punti	Modalità display	FSTN, positivo, transflettivo
Colore LCD	Display Dot: nero, Sfondo: bianco.	DOT Dimensioni.	0,23 (w) x 0,29 (h)
Dimensione delineata	40.8 (w) x33.1 (h) x4.2 (t) mm	Area di osservazione	36.00min (W) x23.50min (h) mm
Direzione della direzione	6 in punto	Interfaccia Dati di input.	Parallelo o seriale
Retroilluminazione	verde	Metodo di guida	1/65 Duty, 1/9 Bias
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ + 70 °C	Temperatura di stoccaggio	-30 °C ~ + 80 °C
Driver IC.	ST7565R.		

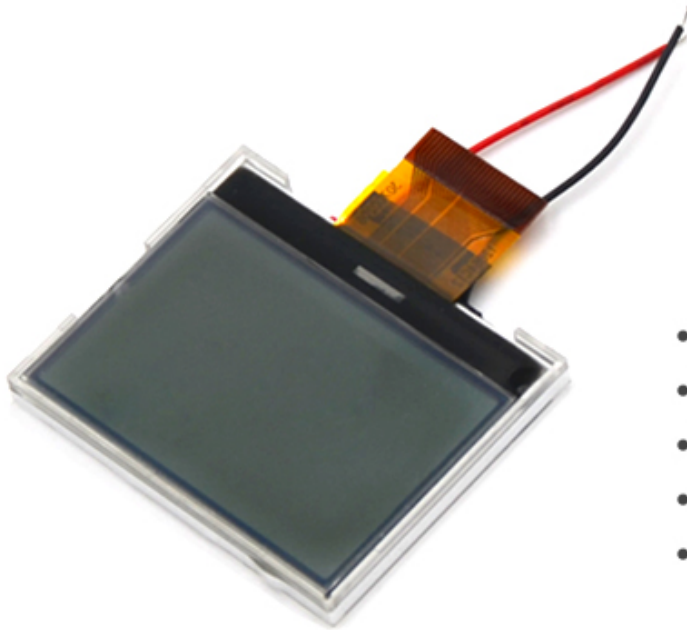

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

