


## Pannello LCD grafico personalizzato 19264 Schermata modulo display LCD da 19264 192 \* 64 LCD monocromatico

<b>Nome LCD</b>	Pannello LCD grafico personalizzato 19264 Schermata modulo display LCD da 19264 192 * 64 LCD monocromatico		
<b>Display Formato.</b>	192 x 64 punti	<b>Modalità display</b>	FSTN, positivo, transflettivo
<b>Colore LCD</b>	Display Dot: nero, Sfondo: bianco.	<b>Driver IC.</b>	Rw1097.
<b>Dimensione delineata</b>	89.3 (W) x41.3 (h) x2.9 (t) mm	<b>Area di osservazione</b>	85.00min (w) x31.00min (h) mm
<b>Direzione della direzione</b>	6 in punto	<b>Interfaccia Dati di input.</b>	Interfaccia parallela o SPI
<b>Retroilluminazione</b>	Senza	<b>Metodo di guida</b>	1/65 Duty, 1/9 Bias
<b>Temperatura operativa</b>	-20 °C ~ + 70 °C	<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-30 °C ~ + 80 °C



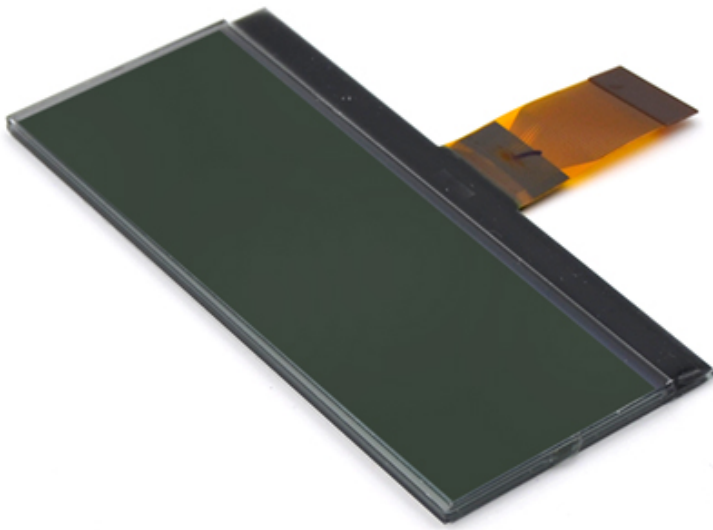

- 192x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

