2x16□□LCD□□□□□□LCM1602□□16x2 LCD

LCD□□□	2x16□□LCD□□□□□□LCM1602□□16x2 LCD		
□□□□	16Character * 2□	□□□□□□□□□□	STN□□□□□□□□□
LCD□□□	□□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	84.0□w□x 44.0□h□x 13.5 □t□mm	□□□□	61.0min□w□x 15.8 min□h□mm
□□□□**IC**□	ST7066U-0A	□□□□	16□□
□□□□□□	6□	□□□□□□□□□□□□□□□	4□□□□□□□8□□□MPU
□□□□□□□	□□	□□□□	1/16□□□□1/5□□□□
□□□□	-20℃□+ 70℃	□□□□	-30℃□+ 80℃

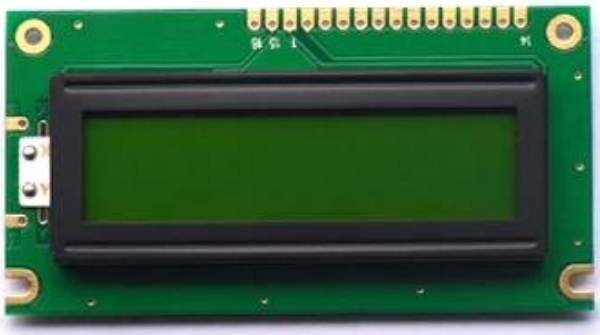

- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative