STN□□□□□□□□□□240x64□□□□□□□LCD□□□□□□□□□□□□

LCD□□□	**STN□□□□□□□□□□240x64□□□□□□□LCD□□□□□□□□□□□□**		
□□□□	240 * 64	□□□□□□□□□□	STN□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	180 * 62 * 11.0 mm	□□□□□□□□□	127.16 * 33.88 mm
□□□□□	6□	□□/□□	1/64,1/9
□□□	□□	□□□□□IC	UCI6963 + UC0086
□□□□	-20℃□+ 70℃	□□□□	-30℃□+ 80℃

* WG2406Y2SBY6B. □□□□□□□□□□□□□STN□□□□□□□□□□LCD□□□
*□□□□LCD□□□□□□□□□IC□FPC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* 240×64□□□□□□□□□□□□□□STN LCD□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* RoHS□Reach□□□□

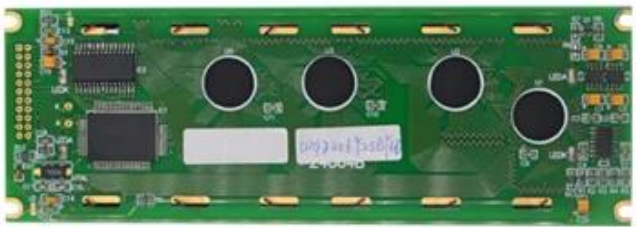

- 240x64
- STN
- COB
- Graphic
- Transflective & Positive