


128x64 Gráfico Módulo LCD 33V 22 Pin LCD Módulo FSTN 12864 LCD tela com interface SPI

Nome LCD.	128x64 Gráfico Módulo LCD 33V 22 Pin LCD Módulo FSTN 12864 LCD tela com interface SPI		
Formato de apresentação	128 x 64 pontos	Modo de exibição	Fstn, positivo, transfective
Cor lcd.	Exibir dot: preto, Fundo: branco	Driver Ic.	Nt7534.
Dimensão do esboço	89.8 (W) x54.6 (h) x7.0 (t) mm	Área de visualização	70.7min (W) x38.8min (h) mm
Visualizando direção	12 horas	Dados de entrada da interface	Spi.
Luz de fundo.	Luz de luz branca LED.	Método de condução	1/64 de serviço, 1/9 viés
Temp trabalhando.	-20 °C ~ + 70 °C	Temp de armazenamento.	-30 °C ~ + 80 °C



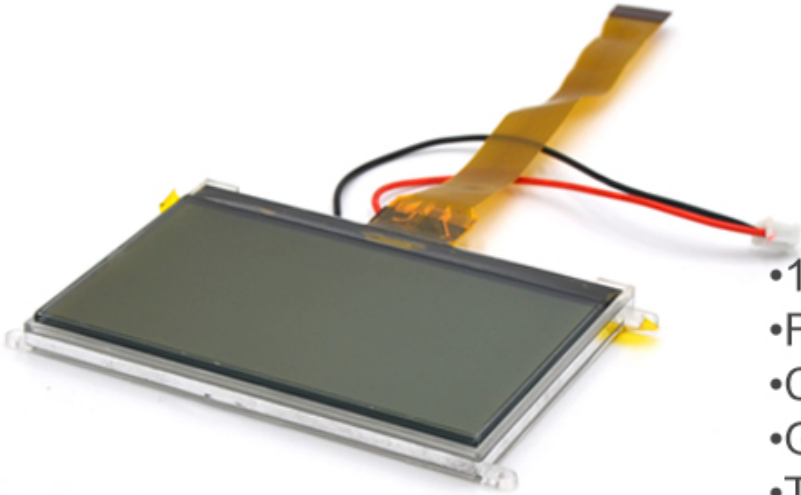

- 128x64
- FSTN
- COG
- Graphic
- Transflective & Positive

